

IHR SUV & 4X4 SPEZIALIST



GENERAL TIRE



PRODUKTE 2026

SOMMER / WINTER / ALL-SEASON

GEGRÜNDET 1915 IN DEN USA.
GENERAL TIRE. EINE MARKE VON CONTINENTAL.

**ANYWHERE
IS POSSIBLE**



GENERAL TIRE

SEIT ÜBER 100 JAHREN ABENTEUER

Egal ob asphaltierte Straßen oder unerforschtes Terrain – General Tire bietet SUV & 4x4 Fahrern robuste und zuverlässige Reifen für jeden Einsatz. Das war schon immer die Kernkompetenz von General Tire, der traditionsreichen Reifenmarke mit amerikanischen Wurzeln.

Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Reifenindustrie und als Teil der Continental Gruppe – einem der führenden Reifenhersteller in Deutschland – bietet General Tire Produkte, auf die man sich verlassen kann.



SEIT ÜBER 100 JAHREN ABENTEUER



29. SEPTEMBER 1915
William F. O'Neil, „W.O.“,
und Winfred E. Fouse
gründen die General Tire
and Rubber Company in
Akron, Ohio.

1928 General Tire
entwickelt Felgen-
bänder aus Kautschuk
für Lkw-Reifen.



1940er Logo.

1944 General Tire
nimmt Produktion an
2. US-Standort in
Waco, Texas, auf;
die Produktion wird
1986 eingestellt.



1960 Eine neue
Materialkombination
für die Reifenmischung
wird patentiert.



1969 General Tire
Anzeige – Sidewinder.



30. OKTOBER 1987
Continental Tire North America,
Inc. schließt die Übernahme von
General Tire, Inc. ab.



29. SEPTEMBER 2015
General Tire 100 Jahre.



2025 GT eröffnet mit
der Einführung des
GRABBER CROSS A/S ein
neues Marktsegment.

1915

1920

1930

1940

1950

1960

1980

1990

2000

2010

2020

2026



1920er Logo.



1920er Der Haupt-
geschäftssitz.

1930er Die erste
internationale
Niederlassung
wird in Mexiko
gegründet.



1930er Produktion
von Nygen und
Reifengewebe.



1943 General Tire
Anzeige.



1960er Logo.

1970er Der Slogan
von General Tire
lautet: „Sooner or
later you'll own
Generals“.



1973 General Tire eröffnet
6. Produktionsstätte für
komplette Radialreifen in
Mt. Vernon, Illinois.

2008 General Tire
steigt wieder ins
Off-Road-Racing ein.



2019 / 2020 General Tire ist
Offizieller Partner der NASCAR
Whelen Euro Serie.

REIFEN FÜR JEDEN EINSATZ



IN JEDER JAHRESZEIT AUF ALLEN STRASSEN

GRABBER X³

GRABBER AT³

GRABBER AT³ PLUS

GRABBER A/T SPORT-W

GRABBER CROSS A/S

GRABBER HTS⁶⁰

GRABBER GT PLUS

SNOW GRABBER PLUS



GRABBER X³

EROBERN SIE IHR GELÄNDE



Der Mud-Terrain Reifen von General Tire bietet außergewöhnliche Eigenschaften, sowohl abseits als auch auf der Straße.



EXTREME Leistung im MATSCH durch eine neuartige Lauffläche.

Genießen Sie extremes Off-Road-Fahren mit dem aggressiven, offenen Profil, das außergewöhnlich gute Traktion bietet, sowohl im schlammigen Gelände als auch auf losem Untergrund, Sand und Kies. Breite Rillen sorgen für eine schnelle und effiziente Selbstreinigung des Profils.

EXTREME Leistung auf LOSEM UNTERGRUND durch hervorragende Griffigkeit.

Erleben Sie überragende Traktion auf festem, losem oder sumpfigen Untergrund durch die innovative Profilgestaltung mit zusätzlichen, schrägen Griffkanten in den Profilblöcken. Steinabweiser im Profilgrund schützen den Reifen und minimieren die Gefahr, dass sich Steine festsetzen.

EXTREME Leistung im FELSIGEN GELÄNDE durch außergewöhnliche Schnittfestigkeit.

Erobern Sie Ihr Gelände mit dem Vertrauen, dass dieser außerordentlich robuste und langlebige Reifen auch den härtesten Bedingungen standhält. Bewältigen Sie extreme Off-Road-Bedingungen durch hohe Traktion und hervorragenden Seitenwandschutz.




Geschwindigkeits-Index
Q

Größe
205 – 285 mm

Felgen-Größe
15" – 20"

Serie
55 – 85

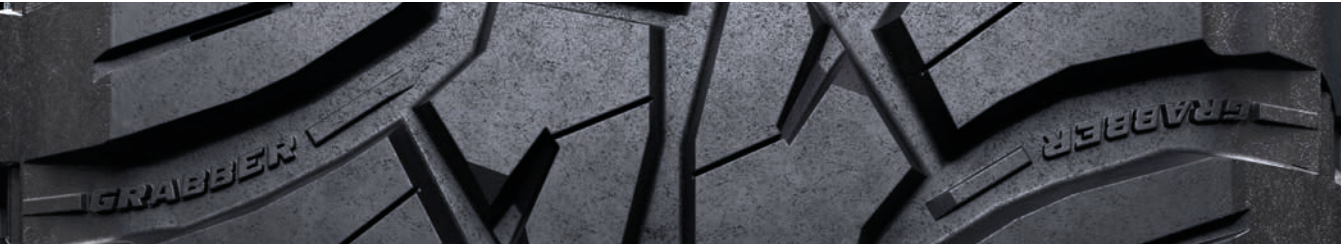

Felgen- durch- messer	Größe ^{1) 2) 3)}	Zugelassene Felgenbreiten (in inch)	Reifenmaße Normwert max. in Betrieb		Abrollumfang (mm) + 1,5% - 2,5%
			Breite (mm)	Außen-ø (mm)	
15"	LT215/75 R 15 106/103Q LRD	5,5 – 7,0	229	723	2148
	LT235/75 R 15 110/107Q LRD	6,0 – 8,0	249	753	2239
	30 X 9.50 R 15LT 104Q LRC	6,0 – 8,0	260	771	2291
	31 X 10.50 R 15LT 109Q LRC	7,0 – 9,0	289	797	2366
	33 X 10.50 R 15LT 114Q LRC SRL ⁵⁾	7,0 – 9,0	289	850	2521
	35 X 12.50 R 15LT 113Q LRC	8,0 – 10,5	343	903	2675
16"	LT235/85 R 16 120/116Q LRE	6,0 – 7,5	249	828	2460
	205 R 16C 110/108Q LRD	5,5 – 6,5	216	750	2230
	LT225/75 R 16 115/112Q LRE	6,0 – 7,5	236	764	2273
	LT245/75 R 16 120/116Q LRE	6,5 – 8,0	263	795	2363
	LT265/75 R 16 119/116Q LRD	7,0 – 9,0	283	826	2454
	LT285/75 R 16 116/113Q LRC	7,5 – 9,5	303	858	2545
17"	LT265/70 R 16 121/118Q LRE	7,0 – 9,0	288	800	2376
	LT245/70 R 17 119/116Q LRE	6,5 – 8,0	263	796	2369
	LT265/70 R 17 121/118Q LRE	7,0 – 9,0	288	826	2454
	LT265/70 R 17 121/118Q LRE SRL ⁵⁾	7,0 – 9,0	288	826	2454
	LT285/70 R 17 121/118Q LRE	7,5 – 9,5	310	854	2539
	LT285/70 R 17 121/118Q LRE SRL ⁵⁾	7,5 – 9,5	310	854	2539
18"	33 X 12.50 R 17LT 114Q LRD	8,5 – 11,0	343	848	2521
	35 X 12.50 R 17LT 121Q LRE	8,0 – 10,5	343	901	2675
	35 X 12.50 R 17LT 121Q LRE SRL ⁵⁾	8,0 – 10,5	343	901	2675
	37 X 12.50 R 17LT 116Q LRC	8,0 – 10,5	343	954	2830
	LT265/65 R 17 120/117Q LRE	8,0 – 9,5	288	796	2369
	33 X 12.50 R 18LT 118Q LRE	8,5 – 11,0	343	847	2521
20"	LT265/65 R 18 117/114Q LRD	8,0 – 9,5	288	821	2369
	LT265/60 R 18 119/116Q LRE	8,0 – 9,5	288	793	2366
	33 X 12.50 R 20LT 114Q LRE	8,5 – 11,0	343	845	2521
20"	35 X 12.50 R 20LT 121Q LRE	8,5 – 11,0	343	898	2675
	35 X 12.50 R 20LT 121Q LRE SRL ⁵⁾	8,5 – 11,0	343	898	2675

¹⁾ Alle Größen mit Felgenschutz (FR)
²⁾ Alle Größen mit POR (Professional Off-Road) markiert
³⁾ Laut der EU-Label-Verordnung unterliegen POR markierte Reifen nicht der Label-Pflicht
⁴⁾ Zweilagengestaltung, alle Reifen, die nicht mit einer 4) gekennzeichnet sind, sind Dreilagengestaltung
⁵⁾ SRL = Smooth Red Letters



EINZIGARTIGE REIFEN MIT **ROTEM** PROFIL- SCHRIFTZUG (SRL)

Ausgewählte Größen sind mit Smooth Red Letter (SRL) auf der Seitenwand erhältlich.

GRABBER AT³

ERLEBEN SIE IHR ABENTEUER – IN JEDEM GELÄNDE



Der Reifen, dem Sie immer vertrauen können!
Der GRABBER AT³ ist die perfekte Wahl für SUV- und Geländewagenfahrer, die sowohl Abenteuer im Gelände als auch Stabilität auf der Straße suchen.



Überlegene Haftung und Kraftübertragung.

Egal, ob Sie auf Schotter, losem Untergrund, Steinen, Felsen oder im Schlamm fahren, der GRABBER AT³ bietet immer außergewöhnlichen Grip, hervorragende Traktion und Kraftübertragung beim (Anfahren und) Bremsen, während Sie Ihr Fahrzeug sicher durch Ihr neuestes Abenteuer steuern.

Mit Leichtigkeit durch jedes Gelände.

Mit dem GRABBER AT³ meistern Sie jedes Abenteuer, vor allem in unwegsamem Gelände. Unerreichbare Entfernungen gibt es nicht. Erleben Sie lange Lebensdauer und zuverlässige Stabilität der Reifen bei allen zugelassenen Lastbedingungen.

Genießen Sie angenehmes Fahren.

Abenteuer und Komfort – eine ideale Kombination. Das Profildesign des GRABBER AT³ sorgt für eine ruhige und komfortable Fahrt auf der Straße, während Sie sich bereits auf Ihr nächstes Offroad-Abenteuer freuen!



Felgen- durch- messer	Größe ^{1) 2)}	Zugelassene Felgenbreiten (in inch)	Reifenmaße Normwert max. in Betrieb		Abrollumfang (mm) + 1,5% - 2,5%				
			Breite (mm)	Außen-ø (mm)					
15"	195/80 R 15 96T	5.0 – 6.5	204	705	2114	E	D	72/B	✓
	LT215/80 R 15 112/109S LRE	5.5 – 7.0	229	745	2215	E	B	75/B	✓
	205/75 R 15 97T	5.0 – 7.0	211	701	2101	E	D	72/B	✓
	215/75 R 15 100T	5.5 – 7.0	225	715	2144	E	D	72/B	✓
	225/75 R 15 102T	6.0 – 7.5	232	733	2193	E	D	72/B	✓
	LT235/75 R 15 110/107S LRD OWL	6.0 – 8.0	249	753	2239	E	B	75/B	✓
	LT245/75 R 15 113/110S LRD	6.5 – 8.5	263	769	2288	E	B	75/B	✓
	205/70 R 15 96T	5.0 – 7.0	217	681	2040	E	D	72/B	✓
	205/70 R 15C 106/104S LRD	5.5 – 6.5	217	681	2027	E	B	75/B	✓
	225/70 R 15 100T	6.0 – 7.5	237	709	2126	E	D	72/B	✓
	255/70 R 15 112T XL	6.5 – 8.5	270	753	2254	D	D	73/B	✓
	265/70 R 15 112T	7.0 – 9.0	283	767	2297	D	D	73/B	✓
	31 X 10.50 R 15LT 109S LRC OWL	7.0 – 9.0	289	797	2366	E	B	75/B	✓
16"	LT235/85 R 16 120/116S LRE OWL	6.0 – 7.5	249	828	2460	D	B	75/B	✓
	205 R 16C 110/108S LRD	5.5 – 6.5	216	750	2230	E	B	75/B	✓
	205/80 R 16 104T XL	5.0 – 7.0	211	748	2239	D	D	72/B	✓
	225/75 R 16 108H XL	6.0 – 7.5	232	758	2269	D	D	72/B	✓
	LT225/75 R 16 115/112S LRE OWL	6.0 – 7.5	236	764	2273	E	B	75/B	✓
	LT245/75 R 16 120/116S LRE OWL	6.5 – 8.0	263	795	2363	D	B	75/B	✓
	215/70 R 16 100T	5.5 – 7.0	230	720	2159	E	D	72/B	✓
	225/70 R 16 103T	6.0 – 7.5	237	734	2202	E	D	72/B	✓
	LT235/70 R 16 110/107S LRD OWL	6.0 – 8.0	254	756	2248	E	B	75/B	✓
	245/70 R 16 111H XL	6.5 – 8.0	258	764	2288	D	D	72/B	✓
	LT245/70 R 16 113/110S LRD OWL	6.5 – 8.0	263	770	2291	E	B	75/B	✓
	LT255/70 R 16 120/117S LRE OWL	6.5 – 8.5	276	784	2333	E	B	75/B	✓
	265/70 R 16 112H	7.0 – 9.0	283	792	2373	D	D	73/B	✓
	LT265/70 R 16 121/118S LRE OWL	7.0 – 9.0	288	800	2376	D	B	75/B	✓
	LT215/65 R 16 103/100S LRD	6.5 – 7.5	234	704	2097	E	B	75/B	✓
	235/65 R 16 C 121/119R	6.5 – 7.5	250	724	2157	D	B	75/B	✓
	255/65 R16 109H	7.0 – 9.0	270	752	2251	D	D	73/B	✓
	235/60 R16 100H	6.5 – 8.5	250	700	2098	E	D	72/B	✓
17"	225/70 R 17 108T XL	6.0 – 7.5	237	760	2281	D	D	72/B	✓
	LT225/70 R 17 115/112S LRE	5.5 – 7.5	242	766	2285	E	B	75/B	✓
	235/70 R 17 111H XL	6.0 – 8.0	250	776	2324	D	D	72/B	✓
	245/70 R 17 114T XL	6.5 – 8.0	258	790	2367	D	D	72/B	✓
	265/70 R 17 115T	7.0 – 9.0	283	818	2452	D	D	73/B	✓
	LT265/70 R 17 112/109T LRC OWL	7.0 – 9.0	288	826	2454	D	B	75/B	✓
	LT265/70 R 17 121/118S LRE OWL	7.0 – 9.0	288	826	2454	E	B	75/B	✓
	LT285/70 R 17 116/113S LRC	7.5 – 9.5	310	854	2539	D	B	75/B	✓
	LT315/70 R 17 121/118S LRE OWL	8.0 – 10.5	342	898	2648	D	B	75/B	✓
	225/65 R 17 102H	6.0 – 8.0	237	736	2208	E	D	72/B	✓
	235/65 R 17 108H XL	6.5 – 8.5	250	750	2251	D	C	72/B	✓
	235/65 R 17 108V XL	6.5 – 8.5	250	750	2251	D	D	72/B	✓
	245/65 R 17 111H XL	7.0 – 8.5	258	762	2288	D	C	72/B	✓
	LT255/65 R 17 114/110S LRD	7.5 – 9.0	276	784	2333	E	B	75/B	✓
	265/65 R 17 112H	7.5 – 9.5	283	790	2367	D	D	73/B	✓
	LT265/65 R 17 120/117S LRE OWL	8.0 – 9.5	288	796	2369	D	B	75/B	✓
	LT285/65 R 17 121/118S LRE	8.5 – 10.0	310	824	2448	D	B	75/B	✓
	215/60 R 17 96H	6.0 – 7.5	230	700	2105	E	D	72/B	✓
	225/60 R 17 99H	6.0 – 8.0	237	712	2141	D	D	72/B	✓
	235/55 R 17 99H	6.5 – 8.5	255	700	2105	E	D	72/B	✓
	235/55 R 17 103V XL	6.5 – 8.5	255	700	2105	D	D	72/B	✓

¹⁾ Alle Größen mit Felgenschutz (FR)

²⁾ Alle Größen mit 3PMSF

C – E Kraftstoffverbrauch

B – D Nasshaftung

B (72–75 dB) Geräusch

Haftung auf Schnee

Felgen- durch- messer	Größe ^{1) 2)}	Zugelassene Felgenbreiten (in inch)	Reifenmaße Normwert max. in Betrieb		Abrollumfang (mm) + 1,5% - 2,5%				
			Breite (mm)	Außen- ø (mm)					
18"	255/70 R 18 116H XL	6.5 – 8.5	270	829	2486	D	D	73/B	✓
	265/65 R 18 114T	7.5 – 9.5	283	815	2443	D	C	73/B	✓
	LT265/65 R 18 117/114S LRD OWL	8.0 – 9.5	288	821	2445	E	B	75/B	✓
	275/65 R 18 116T	7.5 – 9.5	290	829	2486	D	C	73/B	✓
	225/60 R 18 104H XL	6.0 – 8.0	237	737	2217	D	D	72/B	✓
	235/60 R 18 107H XL	6.5 – 8.5	250	751	2254	D	C	72/B	✓
	LT255/60 R 18 112/109S LRD	7.5 – 9.0	276	781	2330	E	B	75/B	✓
	255/60 R 18 112H XL	7.0 – 9.0	270	775	2327	D	D	73/B	✓
	265/60 R 18 110H	7.5 – 9.5	283	787	2364	C	C	73/B	✓
	265/60 R 18 110H FR OWL	7.5 – 9.6	283	787	2364	C	C	73/B	✓
	LT265/60 R 18 119/116S LRE	8.0 – 9.5	288	793	2366	E	B	75/B	✓
	285/60 R 18 116H	8.0 – 10.0	304	813	2437	D	C	75/B	✓
	LT285/60 R 18 118/115S LRD	8.5 – 10.0	310	819	2439	E	B	75/B	✓
	235/55 R 18 104H XL	6.5 – 8.5	255	725	2181	D	D	72/B	✓
	255/55 R 18 109H XL	7.0 – 9.0	276	749	2248	D	D	73/B	✓
	225/55 R 18 102V XL	6.0 – 8.0	242	715	2150	D	D	72/B	✓
	235/50 R 18 101H XL	6.5 – 8.5	255	703	2114	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	225/50 R 18 99V XL	6.0 – 8.0	242	693	2083	D	D	72/B	✓
19"	255/65 R 19 114H XL	7.0 – 9.0	270	829	2486	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	255/60 R 19 113V XL	7.0 – 9.0	270	801	2406	D	D	73/B	✓
	235/55 R 19 105H XL	6.5 – 8.5	255	751	2260	D	D	72/B	✓
	255/55 R 19 111H XL	7.0 – 9.0	276	775	2327	D	D	73/B	✓
	255/50 R 19 107H XL	7.0 – 9.0	276	749	2254	D	D	73/B	✓
20"	255/60 R 20 113H XL	7.0 – 9.0	270	826	2483	D	D	73/B	✓
	275/60 R 20 115H	7.5 – 9.5	290	852	2556	E	C	73/B	✓
	255/55 R 20 110H XL	7.0 – 9.0	276	800	2403	D	D	73/B	✓
	275/55 R 20 117H XL	7.5 – 9.5	295	822	2471	D	C	73/B	✓
	265/50 R 20 111V XL	7.5 – 9.5	288	784	2361	D	D	73/B	✓
	275/50 R 20 113H XL	7.5 – 9.5	295	796	2391	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	285/50 R 20 116H XL	8.0 – 10.0	309	806	2422	D	C	75/B	✓
	275/45 R 20 110H XL	8.5 – 10.5	284	766	2306	D	C	73/B	✓
	275/45 R 20 110V XL	8.5 – 10.5	284	766	2306	D	C	73/B	✓
	275/40 R 20 106H XL	9.0 – 11.0	289	736	2220	E	C	73/B	✓
21"	275/40 R 20 106V XL	9.0 – 11.0	289	736	2220	D	C	73/B	✓
	265/45 R 21 108H XL	8.5 – 10.0	277	781	2352	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	275/45 R 21 110V XL	8.5 – 10.5	284	791	2382	D	C	73/B	✓
22"	HL275/45 R 22 115H XL	8.5 – 9.5	284	817	2461	D	C	73/B	✓
	285/45 R 22 114H XL	9.0 – 10.5	296	825	2486	D	C	75/B	✓
	275/40 R 22 108V XL	9.0 – 11.0	289	787	2376	D	C	73/B	✓
	285/40 R 22 110V XL	9.5 – 11.0	302	797	2400	D	C	75/B	✓
GRABBER AT ²									
16"	LT265/75 R 16 121/118R (123/120S) LRE	7.0 – 9.0	283	826	2454	D	B	75/B	✓

¹⁾ Alle Größen mit Felgenschutz (FR)

²⁾ Alle Größen mit 3PMSF

³⁾ Noch zu definieren

 C – E
Kraftstoff-
verbrauch

 B – D
Nasshaftung

 B (72–75 dB)
Geräusch


Haftung auf
Schnee



GRABBER AT³

CAMPING- UND VAN-GRÖSSEN

Fahrer von Wohnmobilen und Transportern sind nicht nur auf Asphalt unterwegs, sondern auch abseits der Straße auf unterschiedlichem Terrain wie felsigen Pisten oder Schotterwegen. General Tire hat für diese Zielgruppe die richtige Ausstattung: die GRABBER AT³-Größen mit C-Kennzeichnung.

Der GRABBER AT³ ist daher die richtige Wahl für Camping- und Van-Fahrer, die beides suchen: Abenteuer abseits der Piste und Stabilität auf der Straße.



Felgen- durch- messer	Größe ¹⁾	Zugelassene Felgenbreiten (in inch)	Reifenmaße Normwert max. in Betrieb		Abrollumfang (mm) + 1,5% - 2,5%				
			Breite (mm)	Außen- ø (mm)					
16"	205/65 R16C 107/105T	5.5 - 6.5	217	682	2036	E	C	75/B	✓
	205/75 R16C 110/108R	5.5 - 6.5	211	726	2163	E	C	75/B	✓
	215/65 R16C 109/107T	6.0 - 7.0	230	698	2079	E	C	75/B	✓
	235/65 R 16 C 121/119R	6.5 - 7.5	250	724	2157	D	B	75/B	✓
18"	255/55 R18CP 120/118R	7.5 - 8.5	276	749	2233	E	C	75/B	✓



GRABBER AT³ PLUS

DIE 4X4 LEGENDE



Der neue GRABBER AT³ PLUS setzt neue Maßstäbe in Sachen Geländegängigkeit. Auf der Grundlage der unübertroffenen Tradition von General Tire im Bereich der 4x4-Reifen bietet er kompromisslose Robustheit und Zuverlässigkeit. Entwickelt für Fahrende von SUVs und 4x4-Fahrzeugen, die mehr als den Standard verlangen, vereint er außergewöhnliche Geländegängigkeit mit ausgewogenem Fahrverhalten auf der Straße zu jeder Jahreszeit.

Sichere Traktion im Gelände.

Behalten Sie die Kontrolle, selbst wenn das Gelände unkontrollierbar erscheint. Der GRABBER AT³ PLUS bietet hervorragende Traktion und sicheres Handling sowohl auf Schotter als auch auf losem Untergrund. Sein aggressives Profildesign und das selbstreinigende Profil sorgen für zuverlässigen Grip, damit Sie stets die Kontrolle behalten, wohin Ihr Weg Sie auch führen wird.

Ausgewogener Komfort bei jeder Fahrt.

Erleben Sie mit dem GRABBER AT³ PLUS Langlebigkeit und Komfort. Er bietet ein sicheres, angenehmes Fahrgefühl auch bei höheren Geschwindigkeiten. Das optimierte Profil ermöglicht eine längere Laufleistung, reduziert Geräusche und gewährleistet so mehr Fahrkomfort. Ausgewogene Leistung auf und abseits der Straße – perfekt für alle Straßenverhältnisse, von matschigen und verschneiten Straßen im Winter bis hin zu heißem Asphalt im Sommer, ohne Kompromisse, ausgewogener Komfort bei jeder Fahrt.

Entwickelt für anspruchsvolles Gelände.

Der nächste Schritt in die Zukunft. Der GRABBER AT³ PLUS wurde für den Einsatz in unwegsamem Gelände unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt. Seine strapazierfähige, riss- und schnittfeste Laufflächenmischung vermeidet Beschädigungen, während das spezielle 4x4-Profil mit sehr guter Selbstreinigung für lange Lebensdauer und hohe Laufleistung sorgt – selbst bei anspruchsvollen Geländebedingungen.



Geschwindigkeits-Index	Größe	Felgen-Größe	Serie
S / T / H / R / V	195 – 305 mm	15" – 22"	40 – 85



Felgen- durch- messer	Größe ^{1) 2)}	Zugelassene Felgenbreiten (in inch)	Reifenmaße Normwert max. in Betrieb		Abrollumfang (mm) + 1,5% - 2,5%				
			Breite (mm)	Außen-ø (mm)					
15"	195/80 R 15 96T	5.0 – 6.5	204	705	2114	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	215/75 R 15 100T	5.5 – 7.0	225	715	2144	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	LT245/75 R 15 113/110S LRD	6.5 – 8.5	263	769	2288	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	205/70 R 15 100T	5.0 – 7.0	217	681	2040	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	255/70 R 15 112T XL	6.5 – 8.5	270	753	2254	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
16"	LT235/85 R 16 120/116S LRE OWL	6.0 – 7.5	249	828	2460	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	205 R 16C 110/108S LRD	5.5 – 6.5	216	750	2230	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	205/80 R 16 104T XL	5.0 – 7.0	211	748	2239	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	215/70 R 16 100T	5.5 – 7.0	230	720	2159	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	LT215/65 R 16 103/100S LRD	6.5 – 7.5	234	704	2097	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	235/65 R 16 C 121/119R	6.5 – 7.5	250	724	2157	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
17"	225/70 R 17 108T XL	6.0 – 7.5	237	760	2281	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	265/70 R 17 115T	7.0 – 9.0	283	818	2452	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	LT315/70 R 17 121/118S LRE OWL	8.0 – 10.5	342	898	2648	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	225/65 R 17 102H	6.0 – 8.0	237	736	2208	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	245/65 R 17 111H XL	7.0 – 8.5	258	762	2288	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	LT255/65 R 17 114/110S LRD	7.5 – 9.0	276	784	2333	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
18"	265/65 R 18 114T	7.5 – 9.5	283	815	2443	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	235/55 R 18 104H XL	6.5 – 8.5	255	725	2181	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	255/55 R 18 109H XL	7.0 – 9.0	276	749	2248	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
20"	255/60 R 20 113H XL	7.0 – 9.0	270	826	2483	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	255/55 R 20 110H XL	7.0 – 9.0	276	800	2403	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	275/55 R 20 117H XL	7.5 – 9.5	295	822	2471	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	265/50 R 20 111V XL	7.5 – 9.5	288	784	2361	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	305/50 R 20 120T XL	8.5 – 11.0	329	826	2483	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	275/40 R 20 106V XL	9.0 – 11.0	289	736	2220	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
21"	275/45 R 21 110V XL	8.5 – 10.5	284	791	2382	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
22"	285/45 R 22 114H XL	9.0 – 10.5	296	825	2486	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓

¹⁾ Alle Größen mit Felgenschutz (FR)

²⁾ Alle Größen mit 3PMSF

³⁾ Noch zu definieren



Haftung auf Schnee



LT-REIFEN (LIGHT TRUCK) IM VERGLEICH ZU STANDARDREIFEN ENTDECKEN SIE DEN UNTERSCHIED

Hast Du Dich jemals gefragt, was **Light Truck (LT)** Reifen so besonders macht? Ein Überblick:

Light-Truck-Reifen (LT) sind für schwerere Lasten ausgelegt. Ihre verstärkte Konstruktion führt zu einem höheren Gewicht im Vergleich zu **Standardreifen**. Sie sind ideal für Geländefahrten mit einem schweren 4x4-Fahrzeug. Aufgrund ihrer robusten Bauweise sind sie im Vergleich zum **Standardreifen** noch weniger anfällig für Durchstiche durch scharfe Gegenstände abseits der Straße.



GRABBER CROSS A/S

IHR ABENTEUER X SCHNELLE STRASSEN



Der GRABBER CROSS A/S ist der ideale Reifen für SUV-Fahrer, die sowohl außergewöhnliche Leistung auf der Straße als auch zuverlässige Offroad-Eigenschaften während des gesamten Jahres benötigen!

Erleben Sie ein völlig neues Gefühl von Vertrauen und Kontrolle während jeder Fahrt – egal, ob Sie auf schnellen Autobahnen unterwegs sind oder unwegsame Strecken erobern!

Der Reifen für jedes Wetter.

Die neue innovative Cross-Over-Mischung des GRABBER CROSS A/S bietet Zuverlässigkeit und Sicherheit bei jeder Witterung. Egal ob Regen, Schnee oder Matsch, dieser Reifen hält Sie bei jedem Wetter sowohl auf als auch abseits der Straße sicher auf Ihrem Weg zum nächsten Abenteuer.

Entwickelt für hohe Geschwindigkeiten.

Egal ob auf Asphalt oder in herausfordernden Kurven, dieser Reifen bietet außergewöhnliche Leistungen auch bei hohen Geschwindigkeiten. Der GRABBER CROSS A/S ermöglicht schnelle, komfortable Fahrten und gewährleistet gleichzeitig eine langanhaltende Leistung. Mit seinem niedrigen Geräuschpegel und der außergewöhnlichen Kilometerleistung macht dieser Reifen jede Fahrt zu einem echten Vergnügen.

Entwickelt für extreme Anforderungen.

Auch wenn die Straße endet, dieser Reifen fährt weiter. Ob auf Schotter, Kies oder schwerem Gelände – der GRABBER CROSS A/S ist auch unter Offroad-Bedingungen allen Herausforderungen gewachsen. Egal, wohin Ihre Reise geht, dieser robuste Reifen bietet sowohl zuverlässige Stabilität als auch langanhaltende Haltbarkeit.




Geschwindigkeits-Index
S / H / V

Größe
205 – 285 mm

Felgen-Größe
16" – 22"

Serie
40 – 70

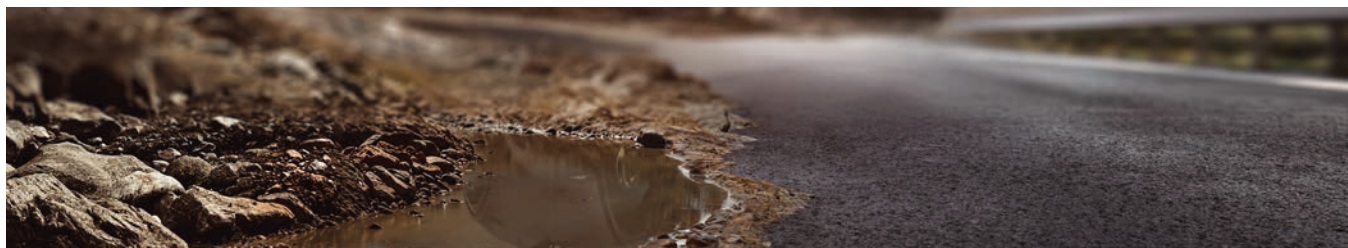

Felgen- durch- messer	Größe ¹⁾	Zugelassene Felgenbreiten (in inch)	Reifenmaße Normwert max. in Betrieb		Abrollumfang (mm) + 1,5% - 2,5%				
			Breite (mm)	Außen-ø (mm)					
16"	215/65 R 16 98H	6.0 – 7.5	238	705	2090	C	C	72/B	✓
	245/70 R 16 111H XL	6.5 – 8.0	266	772	2290	C	D	72/B	✓
	255/70 R 16 111H	6.5 – 8.5	278	786	2330	D	C	72/B	✓
	265/70 R 16 112H XL	7.0 – 9.0	291	800	2375	D	D	72/B	✓
17"	205/55 R 17 95V XL	5.5 – 7.5	231	675	2005	C	C	72/B	✓
	205/65 R 17 100H XL	5.5 – 7.5	225	715	2130	C	C	72/B	✓
	215/55 R 17 94V	6.0 – 7.5	243	685	2035	C	C	72/B	✓
	215/60 R 17 96H	6.0 – 7.5	238	707	2105	C	C	72/B	✓
	215/60 R 17 96V	6.5 – 7.5	238	707	2105	C	C	72/B	✓
	215/65 R 17 99V	6.5 – 7.5	238	731	2170	C	C	72/B	✓
	225/60 R 17 99H	6.0 – 8.0	245	719	2140	C	C	72/B	✓
	225/60 R 17 99V	6.0 – 8.0	245	719	2140	C	C	72/B	✓
	225/65 R 17 102H	6.0 – 8.0	245	743	2210	C	C	72/B	✓
	235/55 R 17 103V XL	6.5 – 8.5	263	707	2105	C	C	72/B	✓
	235/65 R 17 108V XL	6.5 – 8.5	258	758	2250	C	C	72/B	✓
	205/65 R 17 100H XL FR	5.5 – 7.5	225	715	2130	C	C	72/B	✓
18"	215/50 R 18 92H	6.0 – 7.5	243	688	2055	C	C	72/B	✓
	215/55 R 18 95H	6.0 – 7.5	243	710	2115	D	C	72/B	✓
	225/55 R 18 98V	6.0 – 8.0	250	722	2150	C	C	72/B	✓
	225/60 R 18 100H	6.0 – 8.0	245	744	2215	C	C	72/B	✓
	235/55 R 18 104V XL	6.5 – 8.5	263	732	2180	B	C	72/B	✓
	235/60 R 18 107V XL	6.5 – 8.5	258	759	2255	C	C	72/B	✓
	255/55 R 18 109V XL	7.0 – 9.0	284	756	2250	C	C	72/B	✓
	255/60 R 18 112H XL	7.0 – 9.0	278	783	2325	C	D	72/B	✓
	265/60 R 18 110H FR	7.5 – 9.5	291	795	2365	C	C	72/B	✓
19"	225/45 R 19 96V XL	7.0 – 8.5	242	700	2090	C	C	72/B	✓
	225/55 R 19 99V	6.5 – 8.5	250	748	2230	C	C	72/B	✓
	235/50 R 19 103V XL	6.5 – 8.5	263	736	2195	C	C	72/B	✓
	235/55 R 19 105V XL	6.5 – 8.5	263	759	2260	B	C	72/B	✓
	245/45 R 19 102V XL	7.5 – 9.0	261	718	2145	C	C	72/B	✓
	255/45 R 19 104V XL	8.0 – 9.5	273	730	2175	C	C	72/B	✓
	255/50 R 19 107V XL	7.0 – 9.0	284	756	2255	C	C	72/B	✓
	255/55 R 19 111V XL	7.0 – 9.0	284	783	2325	C	C	72/B	✓
20"	235/45 R 20 100V XL	7.5 – 9.0	253	735	2195	C	C	72/B	✓
	235/50 R 20 104V XL	6.5 – 8.5	263	762	2270	C	C	72/B	✓
	235/55 R 20 105V XL FR	6.5 – 8.5	263	784	2335	C	C	72/B	✓
	245/45 R 20 103V XL	7.5 – 9.0	261	743	2220	C	C	72/B	✓
	255/40 R 20 101V XL	8.5 – 10.0	278	727	2170	C	C	72/B	✓
	255/45 R 20 105V XL	8.0 – 9.5	273	755	2250	C	C	72/B	✓
	255/50 R 20 109V XL	7.0 – 9.0	284	782	2330	C	C	72/B	✓
	275/45 R 20 110V XL	8.5 – 10.5	292	774	2305	C	C	72/B	✓
21"	275/50 R 20 113V XL	7.5 – 9.5	303	804	2390	C	D	72/B	✓
22"	285/45 R 22 114H XL	9.0 – 10.5	304	833	2485	C	D	72/B	✓

¹⁾ Alle Größen mit Felgenschutz (FR)



GENERAL TIRE: DER RICHTIGE REIFEN FÜR IHREN MERCEDES-AMG G 63 (W465)

GRABBER AT³ M01A
275/50R20 113H XL



GRABBER HTS⁶⁰ M01A
275/50R20 113H XL



GRABBER HTS⁶⁰

DIE PERFEKTE SYNERGIE AUS KOMFORT, LEISTUNG UND STRAPAZIERFÄHIGKEIT

M+S

Der robuste primär auf den Straßeneinsatz abgestimmte Reifen mit äußerst gut ausgewogener Produktleistung und deutlich verbesserter Laufleistung gegenüber seinem Vorgänger.



- » Hervorragende Fahreigenschaften und außergewöhnliche Haftung bei nassen Bedingungen.
- » Verbesserte Laufleistung bei rauen Geländebedingungen.
- » Komfortable Fahreigenschaften bei allen Straßenverhältnissen.
- » Hohe Laufleistung dank gleichmäßigem Abrieb und verlängerter Profillebensdauer.



Geschwindigkeits-Index
S / T / H

Größe
235 – 285 mm

Felgen-Größe
16" – 22"

Serie
45 – 75

Felgen- durch- messer	Größe ¹⁾	Zugelassene Felgenbreiten (in inch)	Reifenmaße Normwert max. in Betrieb		Abrollumfang (mm) + 1,5% – 2,5%				
			Breite (mm)	Außen- ø (mm)					
16"	LT245/75 R 16 120/116S LRE OWL	6.5 – 8.0	263	795	2363	D	C	72/B	–
17"	235/70 R 17 111T XL OWL	6.0 – 8.0	250	776	2324	D	D	72/B	–
	245/65 R 17 111T XL OWL	7.0 – 8.5	258	762	2288	D	D	72/B	–
	245/65 R 17 107H	7.0 – 8.5	258	762	2288	D	D	71/B	–
	265/65 R 17 112T OWL	7.5 – 9.5	283	790	2367	D	C	72/B	–
	265/65 R 17 112H	7.5 – 9.5	283	790	2367	D	C	72/B	–
	285/65 R 17 116H	8.0 – 10.0	304	816	2446	D	C	74/B	–
18"	265/65 R 18 114T OWL	7.5 – 9.5	283	815	2443	D	C	72/B	–
	265/60 R 18 110H	7.5 – 9.5	283	787	2364	D	C	72/B	–
20"	275/50 R 20 113H XL	7.5 – 9.5	287	786	2470	C	D	72/B	–
	275/60 R 20 115S	7.5 – 9.5	290	852	2556	A	D	72/B	–
22"	275/50 R 22 115H XL	7.5 – 9.5	295	847	2547	tbd ²⁾	tbd ²⁾	tbd ²⁾	–
	285/45 R 22 114H XL	9.0 – 10.5	296	825	2486	D	C	75/B	–
Grabber HTS									
17"	P245/70 R 17 108S	6.5 – 8.0	258	790	2367	D	C	71/B	–

¹⁾ Alle Größen mit Felgenschutz (FR)

²⁾ Noch zu definieren



GRABBER A/T SPORT-W

AUSGEWOGENE OFF-ROAD PERFORMANCE

M+S

Dieser Reifen wurde entwickelt, um Offroad-Fähigkeiten mit Leistung und Komfort auf der Straße in Einklang zu bringen und ist auch für strenge Winterbedingungen geeignet.



- » Ausgewogenheit zwischen Traktion im Gelände sowie Leistung und Komfort auf der Straße.
- » Zuverlässige Kraftübertragung beim Anfahren und Bremsen auf nassen, schnee- oder eisbedeckten Straßen.
- » Robustheit, Haltbarkeit und Langlebigkeit im Geländeeinsatz.



Geschwindigkeits-Index
S / T / H

Größe
255 – 275 mm

Felgen-Größe
18" – 19"


Serie
60 – 70

Felgen- durch- messer	Größe ^{1) 2)}	Zugelassene Felgenbreiten (in inch)	Reifenmaße Normwert max. in Betrieb		Abrollumfang (mm) + 1,5% – 2,5%				
			Breite (mm)	Außen- ø (mm)					
18"	255/65 R 18 115H XL	6.5 – 8.5	270	811	2477	B	D	73/B	✓
	255/70 R 18 113T	6.5 – 8.5	270	837	2478	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	LT275/70 R 18 121/118S LRD	7.5 – 8.5	290	868	2537	C	B	75/B	✓
19"	255/60 R 19 113H XL LR	7.0 – 9.0	270	809	2405	C	D	73/B	✓

¹⁾ Alle Größen mit Felgenschutz (FR)

²⁾ Alle Größen mit 3PMSF

³⁾ Noch zu definieren



GRABBER GT PLUS

SICHERHEIT AUF JEDEM TERRAIN!



Mit seiner außergewöhnlichen Robustheit und der verbesserten Langlebigkeit macht der GRABBER GT PLUS als Ihr perfekter Partner jede Fahrt zu einem einzigartigen Erlebnis.



► Bleiben Sie auf jeder Fahrt entspannt.

Schwierige Straßenverhältnisse gibt es nicht mehr! Profitieren Sie von einem unglaublich robusten Design, das mehr Stabilität bietet als ein herkömmlicher Reifen der gleichen Größe. Fahren Sie einfach los und machen sich keine Gedanken über Bordscheinschäden oder unwegsames Gelände. Mit seiner außergewöhnlichen Robustheit macht Ihr Reifen jede Fahrt zu einem angenehmen Erlebnis.

► Bleiben Sie bei jedem Wetter auf der sicheren Seite.

Mit dem GRABBER GT PLUS gibt es kein sogenanntes „schlechtes Wetter“ mehr. Dank seiner hervorragenden Traktion wird Ihr Reifen Ihnen auch bei starkem Regen Sicherheit bieten. Dem GRABBER GT PLUS ist es egal, was der Wetterbericht sagt; er bietet einfach stets ein neues Maß an Zuverlässigkeit.

► Ihr Begleiter für unzählige Meilen.

Unerreichbare Entfernungen gibt es nicht. Die GRABBER GT PLUS begleitet Sie auf jeder Reise, die Sie unternehmen möchten. Mit seiner unvergleichlichen Langlebigkeit bringt Sie dieser Reifen überall hin, wohin Sie wollen, egal wie weit das Ziel entfernt sein mag.



Geschwindigkeits-Index
H / V / T / W / Y


Größe
195 – 315 mm

Felgen-Größe
15" – 23"

Serie
35 – 80



¹⁾ Alle Größen mit Felgenschutz (FR)



Felgen- durch- messer	Größe ¹⁾	Zugelassene Felgenbreiten (in inch)	Reifenmaße Normwert max. in Betrieb		Abrollumfang (mm) + 1,5% – 2,5%				
			Breite (mm)	Außen- ø (mm)					
15"	195/80 R 15 96H	5.0 – 6.5	204	705	2114	D	A	71/B	–
	205/70 R 15 96H	5.0 – 7.0	217	681	2040	C	A	71/B ¹⁾	–
16"	205/60 R 16 96V XL	5.5 – 7.5	217	662	1989	C	A	72/B	–
	205/80 R 16 104T XL	5.0 – 7.0	211	748	2239	C	A	72/B	–
	215/70 R 16 100H	5.5 – 7.0	230	720	2159	C	A	71/B	–
	225/70 R 16 103H	6.0 – 7.5	237	734	2202	C	A	71/B	–
	235/70 R 16 106H	6.0 – 8.0	250	750	2245	C	A	71/B	–
	245/70 R 16 111H XL	6.5 – 8.0	258	764	2288	C	A	72/B	–
	255/70 R 16 111H	6.5 – 8.5	270	778	2330	C	A	72/B	–
	265/70 R 16 112H	7.0 – 9.0	283	792	2373	C	A	72/B	–
	215/65 R 16 98H	6.0 – 7.5	230	698	2092	C	A	71/B	–
	215/65 R 16 102V XL	6.0 – 7.5	230	698	2092	C	A	72/B	–
	255/65 R 16 109H	7.0 – 9.0	270	752	2251	C	A	72/B	–
	235/60 R 16 100H	6.5 – 8.5	250	700	2098	C	A	71/B	–
17"	225/65 R 17 102H	6.0 – 8.0	237	736	2208	C	A	71/B	–
	225/65 R 17 106V XL	6.0 – 8.0	237	736	2208	C	A	72/B	–
	235/55 R 17 103Y XL FR	6.5 – 8.5	255	700	2105	C	A	72/B	–
	235/65 R 17 108V XL	6.5 – 8.5	250	750	2251	C	A	72/B	–
	245/65 R 17 111V XL	7.0 – 8.5	258	762	2288	C	A	72/B	–
	255/65 R 17 110H	7.0 – 9.0	270	778	2330	C	A	72/B	–
	265/65 R 17 112H	7.5 – 9.5	283	790	2367	C	A	72/B	–
	215/60 R 17 96H	6.0 – 7.5	230	700	2105	C	A	71/B	–
	215/60 R 17 96V	6.0 – 7.5	230	700	2105	C	A	71/B	–
	215/65 R 17 99V	6.0 – 7.5	230	724	2172	C	A	71/B	–
	225/60 R 17 99V	6.0 – 8.0	237	712	2141	C	A	71/B	–
	235/60 R 17 102V	6.5 – 8.5	250	726	2178	C	A	71/B	–
	235/55 R 17 99H	6.5 – 8.5	255	700	2105	C	A	71/B	–
	235/55 R 17 99V	6.5 – 8.5	255	700	2105	C	A	71/B	–
	275/55 R 17 109V	7.5 – 9.5	295	746	2239	C	A	72/B	–
18"	225/50 R 18 99W XL	6.0 – 8.0	242	693	2083	C	A	72/B	–
	225/60 R 18 100H	6.0 – 8.0	237	737	2217	C	A	71/B	–
	235/60 R 18 103V	6.5 – 8.5	250	751	2254	C	A	71/B	–
	235/60 R 18 107W XL	6.5 – 8.5	250	751	2254	C	A	72/B	–
	255/60 R 18 112V XL	7.0 – 9.0	270	775	2327	C	A	73/B	–
	215/55 R 18 99V XL	6.0 – 7.5	235	703	2114	C	A	72/B	–
	225/55 R 18 98V	6.0 – 8.0	242	715	2150	C	A	71/B	–
	235/55 R 18 100H	6.5 – 8.5	255	725	2181	C	A	71/B	–
	235/55 R 18 100V	6.5 – 8.5	255	725	2181	C	A	71/B	–
	255/55 R 18 109Y XL	7.0 – 9.0	276	749	2248	C	A	73/B	–
	235/50 R 18 97V	6.5 – 8.5	255	703	2114	C	A	71/B	–
	235/50 R 18 101Y XL	6.5 – 8.5	255	703	2114	C	A	72/B	–
19"	225/55 R 19 99V	6.0 – 8.0	242	741	2230	C	A	71/B	–
	235/45 R 19 99W XL	7.5 – 9.0	245	703	2120	C	A	72/B	–
	235/55 R 19 105V XL	6.5 – 8.5	255	751	2260	C	A	72/B	–
	235/55 R 19 105Y XL	6.5 – 8.5	255	751	2260	C	A	72/B	–
	245/45 R 19 102Y XL FR	7.5 – 9.0	253	711	2145	C	A	72/B	–
	255/55 R 19 111V XL	7.0 – 9.0	276	775	2327	C	A	73/B	–
	255/55 R 19 111Y XL	7.0 – 9.0	276	775	2327	C	A	73/B	–
	235/50 R 19 99V	6.5 – 8.5	255	729	2193	C	A	71/B	–
	255/50 R 19 107Y XL	7.0 – 9.0	276	749	2254	C	A	73/B	–
	265/50 R 19 110Y XL	7.5 – 9.5	288	759	2284	C	A	73/B	–
	275/45 R 19 108Y XL	8.5 – 10.5	284	741	2230	C	A	73/B	–
	285/45 R 19 111W XL	9.0 – 10.5	296	749	2254	C	A	75/B	–
20"	235/50 R 20 104W XL FR	6.5 – 8.5	255	754	2270	C	A	72/B	–
	245/45 R 20 103Y XL	7.5 – 9.0	253	736	2220	C	A	72/B	–
	255/45 R 20 105Y XL	8.0 – 9.5	265	748	2251	C	A	73/B	–
	265/45 R 20 108Y XL	8.5 – 10.0	277	756	2275	C	A	73/B	–
	275/45 R 20 110Y XL	8.5 – 10.5	284	766	2306	C	A	73/B	–
	255/50 R 20 109Y XL	7.0 – 9.0	276	774	2330	C	A	73/B	–
	255/55 R 20 110Y XL	7.0 – 9.0	276	800	2403	C	A	73/B	–
	275/40 R 20 106Y XL	9.0 – 11.0	289	736	2220	C	A	73/B	–
	315/35 R 20 110Y XL	10.5 – 12.5	333	736	2220	C	A	75/B	–
21"	295/35 R 21 107Y XL	10.0 – 11.5	313	747	2254	C	A	75/B	–
	255/40 R 21 102Y XL	8.5 – 10.0	270	745	2248	C	A	73/B	–
	265/40 R 21 105Y XL	9.0 – 10.5	282	753	2272	C	A	73/B	–
	275/45 R 21 110Y XL	8.5 – 10.5	284	791	2382	C	A	73/B	–
	275/50 R 21 113W XL FR	7.5 – 9.5	295	821	2465	C	A	73/B	–
	285/40 R 21 109Y XL FR	9.5 – 11.0	302	771	2320	C	A	75/B	–
22"	265/40 R 22 106Y XL FR	9.0 – 10.5	282	779	2350	C	A	73/B	–
	275/35 R 22 104Y XL FR	9.0 – 11.0	289	759	2290	C	A	73/B	–
	275/40 R 22 108Y XL	9.0 – 11.0	289	787	2376	C	A	73/B	–
	285/40 R 22 110Y XL	9.5 – 11.0	302	797	2400	C	A	73/B	–
	HL275/45 R 22 115W	8.5 – 9.5	284	817	2461	C	A	73/B	–
23"	285/35 R 23 107Y XL	9.5 – 11.0	302	792	2391	C	A	75/B	–

Grabber GT

15"	235/75 R 15 109T XL	6.0 – 8.0	244	747	2236	D	C	72/B	–
17"	255/60 R 17 106V	7.0 – 9.0	270	750	2251	D	C	72/B	–

SNOW GRABBER PLUS

DER REIFEN FÜR JEDES WINTER-ABENTEUER



Der unbespikbare Winterreifen speziell für SUV- und 4x4-Fahrzeuge bringt Sie überall hin, auch unter schwierigsten winterlichen Bedingungen. Optimale Traktionseigenschaften bieten exzellente Griffigkeit auf Schnee für außergewöhnlichen Fahrspaß im Winter.



■ **Erleben Sie außergewöhnliche Traktion im Winter.**

Neuartige Schneerippen im Profilgrund verbessern die Traktion auf verschneiten Straßen, besonders bei Kurvenfahrten. Gezackte Profilblöcke verkürzen die Bremswege auf Schnee, da sie beim Bremsen eine größere Profilklotz-Oberfläche bewirken. Selbst nach teilweiser Abnutzung des Profils leistet es bessere Traktion auf Schnee und garantiert so außergewöhnlichen Haltauf schneebedeckten Winterstraßen.

■ **Fahren Sie zuverlässig in Ihr Abenteuer.**

Die Profilgestaltung des SNOW GRABBER PLUS setzt auf ein robustes Strukturmodell mit verstärkenden Profilblockstützen, welche die Stabilität und Festigkeit der Profilblöcke verbessert und Schäden im Profil entgegenwirkt. Verzahnte SUV-Winterlamellen reduzieren Deformationen der Profilblöcke, was diese vor Beschädigungen schützt und zu verbesserter Stabilität unter hohen Lasten führt. Die extrastarke Stahlgürtelkonstruktion leistet außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Fremdkörper und zuverlässige Stabilität unter allen zugelassenen Lastbedingungen. So kommen Sie sicher und zuverlässig durch Ihr Winter-Abenteuer.

■ **Genießen Sie ein Maximum an Laufleistung.**

Die computeroptimierte, symmetrische Profilgestaltung erreicht eine gleichförmige Materialverteilung und erzielt so eine hohe Laufleistung durch gleichmäßige Abnutzung. Der Reifendruck wird durch optimale Blocksteifigkeit ebenmäßig verteilt, was den Abrieb minimiert, da verschleißfördernde Blockbewegungen reduziert werden. Überzeugen Sie sich selbst von der hohen Reifenlebensdauer und freuen Sie sich auf die enorme Laufleistung!



Geschwindigkeits-Index	Größe	Felgen-Größe	Serie
T / H / V	205 – 275 mm	15" – 20"	40 – 75



Felgen- durch- messer	Größe ¹⁾	Zugelassene Felgenbreiten (in inch)	Reifenmaße Normwert max. in Betrieb		Abrollumfang (mm) + 1,5% - 2,5%				
			Breite (mm)	Außen- ø (mm)					
15"	235/75 R 15 109T XL	6.0 – 8.0	244	747	2236	D	C	72/B	✓
	205/70 R 15 96T	5.0 – 7.0	217	681	2040	D	C	72/B	✓
16"	225/75 R 16 104T	6.0 – 7.5	232	758	2269	E	C	72/B	✓
	215/70 R 16 100H	5.5 – 7.0	230	720	2159	D	C	72/B	✓
	225/70 R 16 103H	6.0 – 7.5	237	734	2202	D	C	72/B	✓
	235/70 R 16 106T	6.0 – 8.0	250	750	2245	D	C	72/B	✓
	245/70 R 16 107T	6.5 – 8.0	258	764	2288	D	C	72/B	✓
	265/70 R 16 112H	7.0 – 9.0	283	792	2373	D	C	73/B	✓
17"	215/65 R 16 98H	6.0 – 7.5	230	698	2092	D	C	72/B	✓
	215/65 R 17 99V	6.0 – 7.5	230	724	2172	C	C	72/B	✓
	225/65 R 17 106H XL	6.0 – 8.0	237	736	2208	D	C	72/B	✓
	235/65 R 17 108H XL	6.5 – 8.5	250	750	2251	D	C	72/B	✓
	215/60 R 17 96H	6.0 – 7.5	230	700	2105	E	C	72/B	✓
	225/60 R 17 103H XL	6.0 – 8.0	237	712	2141	D	C	72/B	✓
	235/60 R 17 106H XL	6.5 – 8.5	250	726	2178	D	C	72/B	✓
	235/55 R 17 103V XL	6.5 – 8.5	255	700	2105	D	C	72/B	✓
18"	225/60 R 18 104V XL	6.0 – 8.0	237	737	2217	C	C	72/B	✓
	215/50 R 18 92V	6.0 – 7.5	235	681	2053	D	C	72/B	✓
	215/55 R 18 99V XL	6.0 – 7.5	235	703	2114	D	C	72/B	✓
	225/50 R 18 99V XL	6.0 – 8.0	242	693	2083	D	C	72/B	✓
	235/60 R 18 107H XL	6.5 – 8.5	250	751	2254	D	C	72/B	✓
	235/60 R 18 107V XL	6.5 – 8.5	250	751	2254	C	C	72/B	✓
	265/60 R 18 114H XL	7.5 – 9.5	283	787	2364	D	C	72/B	✓
	225/55 R 18 102V XL	6.0 – 8.0	242	715	2150	D	C	72/B	✓
	235/55 R 18 104H XL	6.5 – 8.5	255	725	2181	D	C	72/B	✓
	255/55 R 18 109V XL	7.0 – 9.0	276	749	2248	D	C	73/B	✓
	255/55 R 18 109H XL	7.0 – 9.0	276	749	2248	D	C	73/B	✓
	235/55 R 19 105V XL	6.5 – 8.5	255	751	2260	D	C	72/B	✓
19"	255/55 R 19 111V XL	7.0 – 9.0	276	775	2327	D	C	73/B	✓
	235/50 R 19 103V XL	6.5 – 8.5	255	729	2193	D	C	72/B	✓
	255/50 R 19 107V XL	7.0 – 9.0	276	749	2254	D	C	73/B	✓
	225/55 R 19 103V XL	6.0 – 8.0	242	741	2230	D	C	72/B	✓
	255/45 R 20 105V XL	8.0 – 9.5	265	748	2251	D	C	73/B	✓
	265/45 R 20 108V XL	8.5 – 10.0	277	756	2275	D	C	73/B	✓
	275/45 R 20 110V XL	8.5 – 10.5	284	766	2306	D	C	73/B	✓
20"	275/40 R 20 106V XL	9.0 – 11.0	289	736	2220	D	C	73/B	✓

¹⁾ Alle Größen mit Felgenschutz (FR)

C – E
Kraftstoff-
verbrauch

C
Nasshaftung

B (72/73 dB)
Geräusch

Haftung auf
Schnee

MONITOR-TECHNOLOGIEN VON GENERAL TIRE



Eine hochfeste Stahlgürtelkonstruktion bietet einen außergewöhnlichen Schutz vor Beschädigungen, verbesserte Haltbarkeit, gleichmäßigen Bodenaufstandsdruck und Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten.



Mit dem VAI (Visual Alignment Indicator) vermeiden Sie ungleichmäßige Abnutzung der Reifen. Wenn sich die Lamellen des VAI auf jeder Seite unterschiedlich abnutzen, sollte eine Achsvermessung des Fahrzeugs vorgenommen werden.



Der RTM (Replacement Tire Monitor) bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit: bevor die Mindestprofiltiefe erreicht wird, ändert sich die Aufschrift von REPLACEMENT TIRE in REPLACE TIRE (REIFEN ERSETZEN).





GENERAL TIRE

GEGRÜNDET 1915 IN DEN USA.
GENERAL TIRE. EINE MARKE VON CONTINENTAL.

**ANYWHERE
IS POSSIBLE**