

VOTRE SPÉCIALISTE SUV ET 4X4



GENERAL TIRE

* AUCUNE DESTINATION N'EST INACCESSIBLE



GAMME DE PRODUITS 2026

ÉTÉ / HIVER / TOUTES SAISONS

NÉ AUX ÉTATS-UNIS EN 1915.
GENERAL TIRE. UNE MARQUE DU GROUPE CONTINENTAL.

**ANYWHERE
IS POSSIBLE***



ANYWHERE
IS POSSIBLE*

* AUCUNE DESTINATION N'EST INACCESSIBLE

GENERAL TIRE

PLUS DE 100 ANS D'AVENTURES

Que vous conduisiez sur des routes goudronnées ou que vous voyagiez en terrain inconnu dans le désert. General Tire propose des pneus robustes et durables adaptés aux SUV et 4x4 pour chaque usage. General Tire peut compter sur son héritage américain dans ce domaine.

Forte de ses plus de 100 ans d'expérience et de son appartenance au groupe Continental, la marque General Tire fournit des produits performants et de qualité, quelle que soit la difficulté et le type de route.



VOTRE
SPÉCIALISTE
SUV ET 4X4

PLUS DE 100 ANS D'AVENTURES



29 SEPTEMBRE 1915
William F. O'Neil, « W.O. »
et Winfred E. Fouse, fondent
l'entreprise General Tire à
Akron, Ohio.

1928 General Tire
développe des flaps
en caoutchouc pour
pneus poids lourd.



Logo General Tire
des **années 1940**.

1944 General Tire
commence la produc-
tion dans sa deux-
ième installation aux
États-Unis à Waco,
Texas ; production
arrêtée en 1986.



1960 L'invention du
caoutchouc étendu
d'huile est brevetée.



1969 General Tire
annonce l'arrivée de la
marque Sidewinder.



30 OCTOBRE 1987
Continental Tire North America,
Inc. finalise l'acquisition de
General Tire, Inc.



29 SEPTEMBRE 2015
General Tire célèbre son
100e anniversaire.



2025 GT entre dans
un nouveau segment.
Lancement du
GRABBER CROSS A/S.

1915

1920

1930

1940

1950

1960

1980

1990

2000

2010

2020

2026

**Logo General Tire
des années 1920.**



Années 1920
Le siège.

Années 1930
La première filiale
Internationale
est fondée au
Mexique.



Années 1930
Production de
Nylon et de tissu.



1943 General Tire
met en avant le
critère longévité.



Logo General Tire
des **années 1960**.

Années 1970
Le slogan
General Tire :
« Tôt ou tard
vous aurez des
General ».



1973 General Tire ouvre sa
sixième usine, équipée pour la
production de pneumatiques à
structure radiale, à Mt. Vernon,
Illinois.

2008 General Tire
réintègre les pneus
de course O-Road.



2019 / 2020 General Tire est
Partenaire Officiel des NASCAR
Whelen Euro Series.

TOUT USAGE



TOUTES SAISONS – TOUS TERRAINS

GRABBER X³

GRABBER AT³

GRABBER AT³ PLUS

GRABBER A/T SPORT-W

GRABBER CROSS A/S

GRABBER HTS⁶⁰

GRABBER GT PLUS

SNOW GRABBER PLUS



GRABBER X³

PARTEZ À LA CONQUÊTE




Le pneu 4x4 General Tire offre une performance exceptionnelle tout-terrain, mais aussi sur route.



- **Performance EXTREME dans la BOUE** avec des technologies tout spécialement développées.
Appréciez une conduite off-road extrême avec un pneu au profil agressif capable d’atteindre un haut niveau de traction dans la boue, la terre, le sable et les graviers. Les canaux d’évacuation permettent une action auto nettoyante rapide et efficace.
- **Performance EXTREME dans la TERRE** avec un grip optimisé.
Expérience réussie grâce à l’inclinaison des blocs et aux bords mordants additionnels qui confèrent traction et ouverture du profil. Des pare-chocs anti pierres protègent le pneumatique et minimisent les chocs pour améliorer la durée de vie du pneu.
- **Performance EXTREME sur SOL CAILLOUTEUX** avec une formidable résistance aux coupures.
Partez à la conquête avec confiance : les bords agrippants multi-angles optimisent le grip dans chaque direction et des bourrelets de protection viennent préserver vos jantes. Une excellente performance off-road avec une adhérence exceptionnelle.



Indice de vitesse Q	Largeur 205 – 285 mm	Diamètre de jante 15” – 20”	Série 55 – 85
------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------

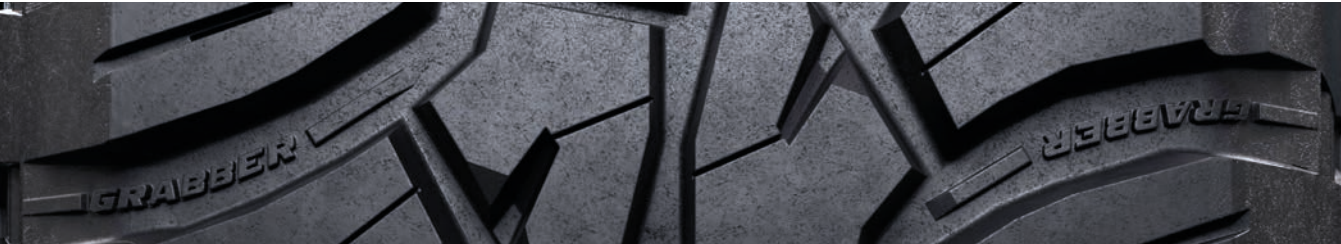

Diamètre de jante	Dimension ^{1) 2) 3)}	Largeur de jante autorisée (pouces)	Données dimensionnelles du pneu max. en service		Circonférence de roulement (mm) + 1,5% - 2,5%
			Largeur (mm)	Ø-Extérieur (mm)	
15"	LT215/75 R 15 106/103Q LRD	5.5 – 7.0	229	723	2148
	LT235/75 R 15 110/107Q LRD	6.0 – 8.0	249	753	2239
	30 X 9.50 R 15LT 104Q LRC	6.0 – 8.0	260	771	2291
	31 X 10.50 R 15LT 109Q LRC	7.0 – 9.0	289	797	2366
	33 X 10.50 R 15LT 114Q LRC SRL ⁵⁾	7.0 – 9.0	289	850	2521
	35 X 12.50 R 15LT 113Q LRC	8.0 – 10.5	343	903	2675
16"	LT235/85 R 16 120/116Q LRE	6.0 – 7.5	249	828	2460
	205 R 16C 110/108Q LRD	5.5 – 6.5	216	750	2230
	LT225/75 R 16 115/112Q LRE	6.0 – 7.5	236	764	2273
	LT245/75 R 16 120/116Q LRE	6.5 – 8.0	263	795	2363
	LT265/75 R 16 119/116Q LRD	7.0 – 9.0	283	826	2454
	LT285/75 R 16 116/113Q LRC	7.5 – 9.5	303	858	2545
	LT265/70 R 16 121/118Q LRE	7.0 – 9.0	288	800	2376
17"	LT245/70 R 17 119/116Q LRE	6.5 – 8.0	263	796	2369
	LT265/70 R 17 121/118Q LRE	7.0 – 9.0	288	826	2454
	LT265/70 R 17 121/118Q LRE SRL ⁵⁾	7.0 – 9.0	288	826	2454
	LT285/70 R 17 121/118Q LRE	7.5 – 9.5	310	854	2539
	LT285/70 R 17 121/118Q LRE SRL ⁵⁾	7.5 – 9.5	310	854	2539
	33 X 12.50 R 17LT 114Q LRD	8.5 – 11.0	343	848	2521
	35 X 12.50 R 17LT 121Q LRE	8.0 – 10.5	343	901	2675
	35 X 12.50 R 17LT 121Q LRE SRL ⁵⁾	8.0 – 10.5	343	901	2675
	37 X 12.50 R 17LT 116Q LRC	8.0 – 10.5	343	954	2830
	LT265/65 R 17 120/117Q LRE	8.0 – 9.5	288	796	2369
18"	33 X 12.50 R 18LT 118Q LRE	8.5 – 11.0	343	847	2521
	LT265/65 R 18 117/114Q LRD	8.0 – 9.5	288	821	2369
	LT265/60 R 18 119/116Q LRE	8.0 – 9.5	288	793	2366
20"	33 X 12.50 R 20LT 114Q LRE	8.5 – 11.0	343	845	2521
	35 X 12.50 R 20LT 121Q LRE	8.5 – 11.0	343	898	2675
	35 X 12.50 R 20LT 121Q LRE SRL ⁵⁾	8.5 – 11.0	343	898	2675

¹⁾ Toutes les dimensions sont dotées de rebord de protection de la jante (FR)
²⁾ Toutes les dimensions bénéficient du marquage POR (Professional Off -Road)
³⁾ Tous les pneus POR sont conçus à partir de la réglementation du label UE
⁴⁾ Construction 2 plis, toutes les dimensions qui ne sont pas marquées de 4) sont construction 3 plis
⁵⁾ SRL = Smooth Red Letters (Lettrage rouge lisse)



PNEUS DE « PRODUCTION UNIQUE AVEC VULCANETTE AU LETTRAGE ROUGE »

une sélection de dimensions sont disponibles avec le lettrage rouge
(Smooth Red Letter = SRL)

GRABBER AT³

DES AVENTURES SANS EFFORT
SUR TOUS LES TERRAINS



Affrontez n’importe quel terrain en toute confiance !
Le GRABBER AT³ est le choix idéal pour les conducteurs
de SUV et de véhicules tout-terrain à la recherche à la fois
d’aventures tout-terrain et de stabilité sur route.



Adhérence et performances supérieures.

Que vous rouliez sur du gravier, des surfaces meubles, des pierres, des rochers ou dans la boue, le GRABBER AT³ vous offrira toujours une adhérence exceptionnelle, une excellente traction et un freinage efficace pour que vous puissiez conduire votre véhicule en toute sécurité durant toutes vos aventures.

Affrontez n’importe quel terrain avec facilité.

Le GRABBER AT³ est prêt à vous accompagner dans toutes vos aventures, en particulier sur les terrains difficiles. Profitez de la longévité des pneus et d’une stabilité fiable dans toutes les conditions de charge approuvées.

Profitez d’une conduite sans effort.

L’aventure et le confort forment une grande équipe. La conception de la bande de roulement du GRABBER AT³ permet une conduite souple et confortable sur route alors que vous attendez déjà avec impatience votre prochaine aventure tout-terrain !



Indice de vitesse
S / T / H / R / V

Largeur
195 – 315 mm

Diamètre de jante
15” – 22”

Série
40 – 85



Diamètre de jante	Dimension ^{1) 2)}	Largeur de jante autorisée (pouces)	Données dimensionnelles du pneu max. en service		Circonférence de roulement (mm) + 1,5% - 2,5%				
			Largeur (mm)	Ø-Extérieur (mm)					
15"	195/80 R 15 96T	5.0 – 6.5	204	705	2114	E	D	72/B	✓
	LT215/80 R 15 112/109S LRE	5.5 – 7.0	229	745	2215	E	B	75/B	✓
	205/75 R 15 97T	5.0 – 7.0	211	701	2101	E	D	72/B	✓
	215/75 R 15 100T	5.5 – 7.0	225	715	2144	E	D	72/B	✓
	225/75 R 15 102T	6.0 – 7.5	232	733	2193	E	D	72/B	✓
	LT235/75 R 15 110/107S LRD OWL	6.0 – 8.0	249	753	2239	E	B	75/B	✓
	LT245/75 R 15 113/110S LRD	6.5 – 8.5	263	769	2288	E	B	75/B	✓
	205/70 R 15 96T	5.0 – 7.0	217	681	2040	E	D	72/B	✓
	205/70 R 15C 106/104S LRD	5.5 – 6.5	217	681	2027	E	B	75/B	✓
	225/70 R 15 100T	6.0 – 7.5	237	709	2126	E	D	72/B	✓
	255/70 R 15 112T XL	6.5 – 8.5	270	753	2254	D	D	73/B	✓
	265/70 R 15 112T	7.0 – 9.0	283	767	2297	D	D	73/B	✓
	31 X 10.50 R 15LT 109S LRC OWL	7.0 – 9.0	289	797	2366	E	B	75/B	✓
16"	LT235/85 R 16 120/116S LRE OWL	6.0 – 7.5	249	828	2460	D	B	75/B	✓
	205 R 16C 110/108S LRD	5.5 – 6.5	216	750	2230	E	B	75/B	✓
	205/80 R 16 104T XL	5.0 – 7.0	211	748	2239	D	D	72/B	✓
	225/75 R 16 108H XL	6.0 – 7.5	232	758	2269	D	D	72/B	✓
	LT225/75 R 16 115/112S LRE OWL	6.0 – 7.5	236	764	2273	E	B	75/B	✓
	LT245/75 R 16 120/116S LRE OWL	6.5 – 8.0	263	795	2363	D	B	75/B	✓
	215/70 R 16 100T	5.5 – 7.0	230	720	2159	E	D	72/B	✓
	225/70 R 16 103T	6.0 – 7.5	237	734	2202	E	D	72/B	✓
	LT235/70 R 16 110/107S LRD OWL	6.0 – 8.0	254	756	2248	E	B	75/B	✓
	245/70 R 16 111H XL	6.5 – 8.0	258	764	2288	D	D	72/B	✓
	LT245/70 R 16 113/110S LRD OWL	6.5 – 8.0	263	770	2291	E	B	75/B	✓
	LT255/70 R 16 120/117S LRE OWL	6.5 – 8.5	276	784	2333	E	B	75/B	✓
	265/70 R 16 112H	7.0 – 9.0	283	792	2373	D	D	73/B	✓
	LT265/70 R 16 121/118S LRE OWL	7.0 – 9.0	288	800	2376	D	B	75/B	✓
	LT215/65 R 16 103/100S LRD	6.5 – 7.5	234	704	2097	E	B	75/B	✓
	235/65 R 16 C 121/119R	6.5 – 7.5	250	724	2157	D	B	75/B	✓
	255/65 R16 109H	7.0 – 9.0	270	752	2251	D	D	73/B	✓
	235/60 R16 100H	6.5 – 8.5	250	700	2098	E	D	72/B	✓
17"	225/70 R 17 108T XL	6.0 – 7.5	237	760	2281	D	D	72/B	✓
	LT225/70 R 17 115/112S LRE	5.5 – 7.5	242	766	2285	E	B	75/B	✓
	235/70 R 17 111H XL	6.0 – 8.0	250	776	2324	D	D	72/B	✓
	245/70 R 17 114T XL	6.5 – 8.0	258	790	2367	D	D	72/B	✓
	265/70 R 17 115T	7.0 – 9.0	283	818	2452	D	D	73/B	✓
	LT265/70 R 17 112/109T LRC OWL	7.0 – 9.0	288	826	2454	D	B	75/B	✓
	LT265/70 R 17 121/118S LRE OWL	7.0 – 9.0	288	826	2454	E	B	75/B	✓
	LT285/70 R 17 116/113S LRC	7.5 – 9.5	310	854	2539	D	B	75/B	✓
	LT315/70 R 17 121/118S LRE OWL	8.0 – 10.5	342	898	2648	D	B	75/B	✓
	225/65 R 17 102H	6.0 – 8.0	237	736	2208	E	D	72/B	✓
	235/65 R 17 108H XL	6.5 – 8.5	250	750	2251	D	C	72/B	✓
	235/65 R 17 108V XL	6.5 – 8.5	250	750	2251	D	D	72/B	✓
	245/65 R 17 111H XL	7.0 – 8.5	258	762	2288	D	C	72/B	✓
	LT255/65 R 17 114/110S LRD	7.5 – 9.0	276	784	2333	E	B	75/B	✓
	265/65 R 17 112H	7.5 – 9.5	283	790	2367	D	D	73/B	✓
	LT265/65 R 17 120/117S LRE OWL	8.0 – 9.5	288	796	2369	D	B	75/B	✓
	LT285/65 R 17 121/118S LRE	8.5 – 10.0	310	824	2448	D	B	75/B	✓
	215/60 R 17 96H	6.0 – 7.5	230	700	2105	E	D	72/B	✓
18"	225/60 R 17 99H	6.0 – 8.0	237	712	2141	D	D	72/B	✓
	235/55 R 17 99H	6.5 – 8.5	255	700	2105	E	D	72/B	✓
19"	235/55 R 17 103V XL	6.5 – 8.5	255	700	2105	D	D	72/B	✓

¹⁾ Toutes les dimensions sont dotées de rebord de protection de la jante (FR)
²⁾ Toutes les dimensions sont dotées du marquage 3PMSF

C – E
Efficacité énergétique

B – D
Adhérence sur sol mouillé

B (72–75 dB)
Bruit extérieur / en décibels

Adhérence sur neige

Diamètre de jante	Dimension ^{1) 2)}	Largeur de jante autorisée (pouces)	Données dimensionnelles du pneu max. en service		Circonférence de roulement (mm) + 1,5% - 2,5%				
			Largeur (mm)	Ø-Extérieur (mm)					
18"	255/70 R 18 116H XL	6.5 – 8.5	270	829	2486	D	D	73/B	✓
	265/65 R 18 114T	7.5 – 9.5	283	815	2443	D	C	73/B	✓
	LT265/65 R 18 117/114S LRD OWL	8.0 – 9.5	288	821	2445	E	B	75/B	✓
	275/65 R 18 116T	7.5 – 9.5	290	829	2486	D	C	73/B	✓
	225/60 R 18 104H XL	6.0 – 8.0	237	737	2217	D	D	72/B	✓
	235/60 R 18 107H XL	6.5 – 8.5	250	751	2254	D	C	72/B	✓
	LT255/60 R 18 112/109S LRD	7.5 – 9.0	276	781	2330	E	B	75/B	✓
	255/60 R 18 112H XL	7.0 – 9.0	270	775	2327	D	D	73/B	✓
	265/60 R 18 110H	7.5 – 9.5	283	787	2364	C	C	73/B	✓
	265/60 R 18 110H FR OWL	7.5 – 9.6	283	787	2364	C	C	73/B	✓
	LT265/60 R 18 119/116S LRE	8.0 – 9.5	288	793	2366	E	B	75/B	✓
	285/60 R 18 116H	8.0 – 10.0	304	813	2437	D	C	75/B	✓
	LT285/60 R 18 118/115S LRD	8.5 – 10.0	310	819	2439	E	B	75/B	✓
	235/55 R 18 104H XL	6.5 – 8.5	255	725	2181	D	D	72/B	✓
	255/55 R 18 109H XL	7.0 – 9.0	276	749	2248	D	D	73/B	✓
	225/55 R 18 102V XL	6.0 – 8.0	242	715	2150	D	D	72/B	✓
	235/50 R 18 101H XL	6.5 – 8.5	255	703	2114	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	225/50 R 18 99V XL	6.0 – 8.0	242	693	2083	D	D	72/B	✓
19"	255/65 R 19 114H XL	7.0 – 9.0	270	829	2486	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	255/60 R 19 113V XL	7.0 – 9.0	270	801	2406	D	D	73/B	✓
	235/55 R 19 105H XL	6.5 – 8.5	255	751	2260	D	D	72/B	✓
	255/55 R 19 111H XL	7.0 – 9.0	276	775	2327	D	D	73/B	✓
	255/50 R 19 107H XL	7.0 – 9.0	276	749	2254	D	D	73/B	✓
20"	255/60 R 20 113H XL	7.0 – 9.0	270	826	2483	D	D	73/B	✓
	275/60 R 20 115H	7.5 – 9.5	290	852	2556	E	C	73/B	✓
	255/55 R 20 110H XL	7.0 – 9.0	276	800	2403	D	D	73/B	✓
	275/55 R 20 117H XL	7.5 – 9.5	295	822	2471	D	C	73/B	✓
	265/50 R 20 111V XL	7.5 – 9.5	288	784	2361	D	D	73/B	✓
	275/50 R 20 113H XL	7.5 – 9.5	295	796	2391	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	285/50 R 20 116H XL	8.0 – 10.0	309	806	2422	D	C	75/B	✓
	275/45 R 20 110H XL	8.5 – 10.5	284	766	2306	D	C	73/B	✓
	275/45 R 20 110V XL	8.5 – 10.5	284	766	2306	D	C	73/B	✓
	275/40 R 20 106H XL	9.0 – 11.0	289	736	2220	E	C	73/B	✓
	275/40 R 20 106V XL	9.0 – 11.0	289	736	2220	D	C	73/B	✓
21"	265/45 R 21 108H XL	8.5 – 10.0	277	781	2352	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	275/45 R 21 110V XL	8.5 – 10.5	284	791	2382	D	C	73/B	✓
22"	HL275/45 R 22 115H XL	8.5 – 9.5	284	817	2461	D	C	73/B	✓
	285/45 R 22 114H XL	9.0 – 10.5	296	825	2486	D	C	75/B	✓
	275/40 R 22 108V XL	9.0 – 11.0	289	787	2376	D	C	73/B	✓
	285/40 R 22 110V XL	9.5 – 11.0	302	797	2400	D	C	75/B	✓
GRABBER AT ²									
16"	LT265/75 R 16 121/118R (123/120S) LRE	7.0 – 9.0	283	826	2454	D	B	75/B	✓

¹⁾ Toutes les dimensions sont dotées de rebord de protection de la jante (FR)

²⁾ Toutes les dimensions sont dotées du marquage 3PMSF

³⁾ A déterminer

 C – E
Efficacité énergétique

 B – D
Adhérence sur sol mouillé

 B (72–75 dB)
Bruit extérieur / en décibels


Adhérence sur neige



GRABBER AT³

DIMENSIONS POUR VÉHICULES DE TYPE CAMPING-CARS ET VANS AMÉNAGÉS

Les conducteurs de camping-cars et de vans aménagés ne se contentent pas de rouler sur l'asphalte, ils s'aventurent également hors de la route sur des terrains différents, tels que des terrains rocailleux ou des chemins de gravier. General Tire possède la bonne solution pour cette clientèle : les dimensions GRABBER AT³ avec un marquage C.

Le GRABBER AT³ est le choix ultime pour les conducteurs de camping-cars et de vans aménagés qui recherchent à la fois l'aventure en dehors des sentiers battus et la stabilité sur route.



Diamètre de jante	Dimension ¹⁾	Largeur de jante autorisée (pouces)	Données dimensionnelles du pneu max. en service		Circonférence de roulement (mm) + 1,5% - 2,5%				
			Largeur (mm)	Ø-Extérieur (mm)					
16"	205/65 R16C 107/105T	5.5 - 6.5	217	682	2036	E	C	75/B	✓
	205/75 R16C 110/108R	5.5 - 6.5	211	726	2163	E	C	75/B	✓
	215/65 R16C 109/107T	6.0 - 7.0	230	698	2079	E	C	75/B	✓
	235/65 R 16 C 121/119R	6.5 - 7.5	250	724	2157	D	B	75/B	✓
18"	255/55 R18CP 120/118R	7.5 - 8.5	276	749	2233	E	C	75/B	✓



GRABBER AT³ PLUS

LA LÉGENDE DU 4X4



Le nouveau GRABBER AT³ PLUS redéfinit la performance tout-terrain. Héritier du savoir-faire 4x4 inégalé de General Tire, il offre robustesse et confiance sans compromis. Conçu pour les SUV de grandes tailles et les conducteurs de 4x4 qui en demandent toujours plus, il associe d'excellentes capacités tout-terrain à un comportement équilibré sur route, en toute saison.



» Traction maîtrisée en tout-terrain.

Gardez le contrôle lorsque le terrain devient imprévisible. Le GRABBER AT³ PLUS offre une traction remarquable et une excellente tenue de route, aussi bien sur gravier que sur sols meubles. Sa sculpture agressive et son profil auto-nettoyant vous permettent de continuer d'avancer avec une adhérence fiable, pour rester maître de la trajectoire où que la route vous mène.

» Un confort équilibré au quotidien.

Découvrez le confort et la durabilité du GRABBER AT³ PLUS. Il assure une conduite stable et agréable, même à vitesse élevée, tandis que le dessin de bande de roulement optimisé réduit le bruit de roulement pour un confort accru et un kilométrage supérieur. Il offre un équilibre sans compromis entre performances sur route et en usage tout-terrain, prêt à affronter toutes les conditions : de la neige fondue en hiver à l'asphalte brûlant en été.

» Conçu pour les conditions les plus difficiles.

Allez plus loin en toute confiance. Le GRABBER AT³ PLUS est conçu pour performer sur terrains accidentés et dans les conditions les plus exigeantes. Son mélange de gomme durable résiste aux coupures et aux éclats tandis que sa conception robuste, son profil dédié aux 4x4 et son système d'éjection rapide des pierres contribuent à des performances durables et à un kilométrage élevé, même en environnement tout-terrain difficile.



Indice de vitesse S / T / H / R / V	Largeur 195 - 305 mm	Diamètre de jante 15" - 22"	Série 40 - 85
---	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------



Diamètre de jante	Dimension ^{1) 2)}	Largeur de jante autorisée (pouces)	Données dimensionnelles du pneu max. en service		Circonférence de roulement (mm) + 1,5% - 2,5%				
			Largeur (mm)	Ø-Extérieur (mm)					
15"	195/80 R 15 96T	5.0 - 6.5	204	705	2114	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	215/75 R 15 100T	5.5 - 7.0	225	715	2144	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	LT245/75 R 15 113/110S LRD	6.5 - 8.5	263	769	2288	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	205/70 R 15 100T	5.0 - 7.0	217	681	2040	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	255/70 R 15 112T XL	6.5 - 8.5	270	753	2254	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
16"	LT235/85 R 16 120/116S LRE OWL	6.0 - 7.5	249	828	2460	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	205 R 16C 110/108S LRD	5.5 - 6.5	216	750	2230	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	205/80 R 16 104T XL	5.0 - 7.0	211	748	2239	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	215/70 R 16 100T	5.5 - 7.0	230	720	2159	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	LT215/65 R 16 103/100S LRD	6.5 - 7.5	234	704	2097	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	235/65 R 16 C 121/119R	6.5 - 7.5	250	724	2157	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
17"	225/70 R 17 108T XL	6.0 - 7.5	237	760	2281	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	265/70 R 17 115T	7.0 - 9.0	283	818	2452	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	LT315/70 R 17 121/118S LRE OWL	8.0 - 10.5	342	898	2648	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	225/65 R 17 102H	6.0 - 8.0	237	736	2208	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	245/65 R 17 111H XL	7.0 - 8.5	258	762	2288	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	LT255/65 R 17 114/110S LRD	7.5 - 9.0	276	784	2333	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
18"	265/65 R 18 114T	7.5 - 9.5	283	815	2443	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	235/55 R 18 104H XL	6.5 - 8.5	255	725	2181	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	255/55 R 18 109H XL	7.0 - 9.0	276	749	2248	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
20"	255/60 R 20 113H XL	7.0 - 9.0	270	826	2483	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	255/55 R 20 110H XL	7.0 - 9.0	276	800	2403	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	275/55 R 20 117H XL	7.5 - 9.5	295	822	2471	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	265/50 R 20 111V XL	7.5 - 9.5	288	784	2361	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	305/50 R 20 120T XL	8.5 - 11.0	329	826	2483	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
	275/40 R 20 106V XL	9.0 - 11.0	289	736	2220	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
21"	275/45 R 21 110V XL	8.5 - 10.5	284	791	2382	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
22"	285/45 R 22 114H XL	9.0 - 10.5	296	825	2486	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓

¹⁾ Toutes les dimensions sont dotées de rebord de protection de la jante (FR)
²⁾ Toutes les dimensions sont dotées du marquage 3PMSF
³⁾ A déterminer



PNEUMATIQUE LIGHT TRUCK VS. STANDARD DÉCOUVREZ LA DIFFÉRENCE

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend les **pneumatiques Light Truck (LT)*** si spéciaux ?
Jetons un coup d'œil !

Les **pneumatiques Light Truck (LT)*** sont conçus pour supporter des charges plus lourdes.
Leur construction renforcée entraîne une augmentation du poids par rapport aux pneumatiques **standards**. Ils sont parfaits pour le tout-terrain sur un véhicule 4x4, car leur construction robuste les rend moins susceptibles d'être perforés par des objets pointus sur la route.

* Pneumatiques pour véhicules tout-terrain



GRABBER CROSS A/S

ROUTES X CHEMINS



Le GRABBER CROSS A/S est le pneu SUV parfait pour les conducteurs cherchant à la fois d'exceptionnelles performances sur routes et des capacités tout-terrain fiables en toutes saisons !

Découvrez un nouveau niveau de confiance et de contrôle pour tous vos trajets, peu importe que vous rouliez sur autoroutes ou sur des sentiers difficiles.



Ne laissez pas la météo vous freiner.

Le nouveau composé innovant et polyvalent du GRABBER CROSS A/S fournit fiabilité et sécurité dans des conditions pluvieuses, neigeuses ou boueuses. Qu'importe la météo, ce pneu vous permettra de rester stable, que ce soit sur la route ou sur les chemins.

Conçu pour être rapide.

Sur l'asphalte lisse ou dans les virages difficiles, le GRABBER CROSS A/S est très performant, même à haute vitesse. Il est développé pour offrir une conduite rapide et confortable ainsi que des performances étendues. Avec son niveau de bruit réduit et son kilométrage exceptionnel, ce pneu fait de chaque moment passé au volant un véritable plaisir.

Développé pour être robuste.

Quand la route s'arrête, ce pneu prend le relais. Que ce soit de la terre, du gravier ou des chemins difficiles, le GRABBER CROSS A/S permet de surmonter les obstacles même dans des conditions tout-terrain difficiles. Quelle que soit votre destination, ce pneu robuste offre à la fois une stabilité fiable et une durabilité longue durée.



Indice de vitesse
S / H / V

Largeur
205 - 285 mm


Diamètre de jante
16" - 22"

Série
40 - 70



Diamètre de jante	Dimension ¹⁾	Largeur de jante autorisée (pouces)	Données dimensionnelles du pneu max. en service		Circonférence de roulement (mm) + 1,5% - 2,5%				
			Largeur (mm)	Ø-Extérieur (mm)					
16"	215/65 R 16 98H	6.0 - 7.5	238	705	2090	C	C	72/B	✓
	245/70 R 16 111H XL	6.5 - 8.0	266	772	2290	C	D	72/B	✓
	255/70 R 16 111H	6.5 - 8.5	278	786	2330	D	C	72/B	✓
	265/70 R 16 112H XL	7.0 - 9.0	291	800	2375	D	D	72/B	✓
17"	205/55 R 17 95V XL	5.5 - 7.5	231	675	2005	C	C	72/B	✓
	205/65 R 17 100H XL	5.5 - 7.5	225	715	2130	C	C	72/B	✓
	215/55 R 17 94V	6.0 - 7.5	243	685	2035	C	C	72/B	✓
	215/60 R 17 96H	6.0 - 7.5	238	707	2105	C	C	72/B	✓
	215/60 R 17 96V	6.5 - 7.5	238	707	2105	C	C	72/B	✓
	215/65 R 17 99V	6.5 - 7.5	238	731	2170	C	C	72/B	✓
	225/60 R 17 99H	6.0 - 8.0	245	719	2140	C	C	72/B	✓
	225/60 R 17 99V	6.0 - 8.0	245	719	2140	C	C	72/B	✓
	225/65 R 17 102H	6.0 - 8.0	245	743	2210	C	C	72/B	✓
	235/55 R 17 103V XL	6.5 - 8.5	263	707	2105	C	C	72/B	✓
	235/65 R 17 108V XL	6.5 - 8.5	258	758	2250	C	C	72/B	✓
	205/65 R 17 100H XL FR	5.5 - 7.5	225	715	2130	C	C	72/B	✓
18"	215/50 R 18 92H	6.0 - 7.5	243	688	2055	C	C	72/B	✓
	215/55 R 18 95H	6.0 - 7.5	243	710	2115	D	C	72/B	✓
	225/55 R 18 98V	6.0 - 8.0	250	722	2150	C	C	72/B	✓
	225/60 R 18 100H	6.0 - 8.0	245	744	2215	C	C	72/B	✓
	235/55 R 18 104V XL	6.5 - 8.5	263	732	2180	B	C	72/B	✓
	235/60 R 18 107V XL	6.5 - 8.5	258	759	2255	C	C	72/B	✓
	255/55 R 18 109V XL	7.0 - 9.0	284	756	2250	C	C	72/B	✓
	255/60 R 18 112H XL	7.0 - 9.0	278	783	2325	C	D	72/B	✓
	265/60 R 18 110H FR	7.5 - 9.5	291	795	2365	C	C	72/B	✓
19"	225/45 R 19 96V XL	7.0 - 8.5	242	700	2090	C	C	72/B	✓
	225/55 R 19 99V	6.5 - 8.5	250	748	2230	C	C	72/B	✓
	235/50 R 19 103V XL	6.5 - 8.5	263	736	2195	C	C	72/B	✓
	235/55 R 19 105V XL	6.5 - 8.5	263	759	2260	B	C	72/B	✓
	245/45 R 19 102V XL	7.5 - 9.0	261	718	2145	C	C	72/B	✓
	255/45 R 19 104V XL	8.0 - 9.5	273	730	2175	C	C	72/B	✓
	255/50 R 19 107V XL	7.0 - 9.0	284	756	2255	C	C	72/B	✓
	255/55 R 19 111V XL	7.0 - 9.0	284	783	2325	C	C	72/B	✓
20"	235/45 R 20 100V XL	7.5 - 9.0	253	735	2195	C	C	72/B	✓
	235/50 R 20 104V XL	6.5 - 8.5	263	762	2270	C	C	72/B	✓
	235/55 R 20 105V XL FR	6.5 - 8.5	263	784	2335	C	C	72/B	✓
	245/45 R 20 103V XL	7.5 - 9.0	261	743	2220	C	C	72/B	✓
	255/40 R 20 101V XL	8.5 - 10.0	278	727	2170	C	C	72/B	✓
	255/45 R 20 105V XL	8.0 - 9.5	273	755	2250	C	C	72/B	✓
	255/50 R 20 109V XL	7.0 - 9.0	284	782	2330	C	C	72/B	✓
	275/45 R 20 110V XL	8.5 - 10.5	292	774	2305	C	C	72/B	✓
21"	275/50 R 21 113V XL	7.5 - 9.5	303	804	2390	C	D	72/B	✓
22"	285/45 R 22 114H XL	9.0 - 10.5	304	833	2485	C	D	72/B	✓

¹⁾ Toutes les dimensions sont dotées de rebord de protection de la jante (FR)



GENERAL TIRE ÉQUIPE

MERCEDES-AMG G 63 (W465)

GRABBER AT³ M01A
275/50R20 113H XL



GRABBER HTS⁶⁰ M01A
275/50R20 113H XL



GRABBER HTS⁶⁰

L'ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE CONFORT,
DURABILITÉ ET PERFORMANCE



Pneu routier résistant avec une performance extrêmement bien équilibrée et possédant une bande de roulement nettement plus durable que son prédécesseur.



- Des qualités routières excellentes et une adhérence remarquable sur chaussées mouillées.
- Une durabilité accrue sur terrains difficiles.
- Une conduite confortable et agréable.
- Un kilométrage élevé grâce à une usure régulière et une durabilité accrue de la bande de roulement.



Indice de vitesse
S / T / H

Largeur
235 – 285 mm

Diamètre de jante
16" – 22"

Série
45 – 75

Diamètre de jante	Dimension ¹⁾	Largeur de jante autorisée (pouces)	Données dimensionnelles du pneu max. en service		Circonférence de roulement (mm) + 1,5% - 2,5%				
			Largeur (mm)	Ø-Extérieur (mm)					
16"	LT245/75 R 16 120/116S LRE OWL	6.5 – 8.0	263	795	2363	D	C	72/B	–
17"	235/70 R 17 111T XL OWL	6.0 – 8.0	250	776	2324	D	D	72/B	–
	245/65 R 17 111T XL OWL	7.0 – 8.5	258	762	2288	D	D	72/B	–
	245/65 R 17 107H	7.0 – 8.5	258	762	2288	D	D	71/B	–
	265/65 R 17 112T OWL	7.5 – 9.5	283	790	2367	D	C	72/B	–
	265/65 R 17 112H	7.5 – 9.5	283	790	2367	D	C	72/B	–
	285/65 R 17 116H	8.0 – 10.0	304	816	2446	D	C	74/B	–
18"	265/65 R 18 114T OWL	7.5 – 9.5	283	815	2443	D	C	72/B	–
	265/60 R 18 110H	7.5 – 9.5	283	787	2364	D	C	72/B	–
20"	275/50 R 20 113H XL	7.5 – 9.5	287	786	2470	C	D	72/B	–
	275/60 R 20 115S	7.5 – 9.5	290	852	2556	A	D	72/B	–
22"	275/50 R 22 115H XL	7.5 – 9.5	295	847	2547	tbd ²⁾	tbd ²⁾	tbd ²⁾	–
	285/45 R 22 114H XL	9.0 – 10.5	296	825	2486	D	C	75/B	–

Grabber HTS									
17"	P245/70 R 17 108S	6.5 – 8.0	258	790	2367	D	C	71/B	–

¹⁾ Toutes les dimensions sont dotées de rebord de protection de la jante (FR)
²⁾ A déterminer



GRABBER A/T SPORT-W

PERFORMANCE TOUT-TERRAIN ÉQUILIBRÉE



Ce pneu a été conçu pour concilier les capacités tout-terrain avec les performances et le confort sur route, et convient également aux conditions hivernales rigoureuses.



- Équilibre entre la traction hors route ainsi que les performances et le confort sur route.
- Transmission de puissance fiable au démarrage et au freinage sur routes mouillées, enneigées ou verglacées.
- Robustesse, durabilité et longévité en utilisation tout-terrain.



Indice de vitesse
S / T / H


Largeur
255 – 275 mm

Diamètre de jante
18" – 19"

Série
60 – 70

Diamètre de jante	Dimension ^{1) 2)}	Largeur de jante autorisée (pouces)	Données dimensionnelles du pneu max. en service		Circonférence de roulement (mm) + 1,5% - 2,5%				
			Largeur (mm)	Ø-Extérieur (mm)					
18"	255/65 R 18 115H XL	6.5 – 8.5	270	811	2477	B	D	73/B	✓
	255/70 R 18 113T	6.5 – 8.5	270	837	2478	tbd ³⁾	tbd ³⁾	tbd ³⁾	✓
19"	LT275/70 R 18 121/118S LRD	7.5 – 8.5	290	868	2537	C	B	75/B	✓
	255/60 R 19 113H XL LR	7.0 – 9.0	270	809	2405	C	D	73/B	✓

¹⁾ Toutes les dimensions sont dotées de rebord de protection de la jante (FR)
²⁾ Toutes les dimensions sont dotées du marquage 3PMSF
³⁾ A déterminer



GRABBER GT PLUS

SENTEZ-VOUS EN CONFIANCE SUR TOUS LES TERRAINS !



Équipé d’une robustesse exceptionnelle et d’une durabilité améliorée, le GRABBER GT PLUS est votre partenaire idéal pour faire de chaque trajet une expérience agréable !



Restez détendu à chaque voyage.

Finis les conditions de route difficiles ! Bénéficiez d’un design incroyablement robuste qui offre une plus grande stabilité qu’un pneu conventionnel pour route, de même dimension. Installez-vous simplement au volant et oubliez les dommages causés par les bordures de trottoir ou terrains accidentés. Avec sa robustesse exceptionnelle, votre pneu est sûr de vous offrir une conduite sans souci.

Restez en sécurité, par tous les temps.

Avec le GRABBER GT PLUS, il n’y a pas de « mauvais temps ». Grâce à son excellente traction, votre pneu vous permettra de vous sentir en sécurité même en cas de forte pluie. Le GRABBER GT PLUS ne se soucie guère des prévisions météorologiques ; il offre simplement un tout nouveau niveau de fiabilité.

Votre compagnon pour d’innombrables kilomètres.

Les distances inaccessibles n’existent pas. Le GRABBER GT PLUS vous accompagnera sur n’importe quel voyage que vous souhaitez faire. Avec sa durabilité inégalée, ce pneu vous emmènera où vous voulez, quelle que soit la distance à parcourir.



Indice de vitesse H / V / T / W / Y	Largeur 195 – 315 mm	Diamètre de jante 15” – 23”	Série 35 – 80
--	-------------------------	--------------------------------	------------------



¹⁾ Toutes les dimensions sont dotées de rebord de protection de la jante (FR)

Diamètre de jante	Dimension ¹⁾	Largeur de jante autorisée (pouces)	Données dimensionnelles du pneu max. en service		Circonférence de roulement (mm) + 1,5% - 2,5%				
			Largeur (mm)	Ø-Extérieur (mm)					
15"	195/80 R 15 96H	5.0 – 6.5	204	705	2114	D	A	71/B	-
	205/70 R 15 96H	5.0 – 7.0	217	681	2040	C	A	71/B ¹⁾	-
	205/60 R 16 96V XL	5.5 – 7.5	217	662	1989	C	A	72/B	-
	205/80 R 16 104T XL	5.0 – 7.0	211	748	2239	C	A	72/B	-
16"	215/70 R 16 100H	5.5 – 7.0	230	720	2159	C	A	71/B	-
	225/70 R 16 103H	6.0 – 7.5	237	734	2202	C	A	71/B	-
	235/70 R 16 106H	6.0 – 8.0	250	750	2245	C	A	71/B	-
	245/70 R 16 111H XL	6.5 – 8.0	258	764	2288	C	A	72/B	-
	255/70 R 16 111H	6.5 – 8.5	270	778	2330	C	A	72/B	-
	265/70 R 16 112H	7.0 – 9.0	283	792	2373	C	A	72/B	-
	215/65 R 16 98H	6.0 – 7.5	230	698	2092	C	A	71/B	-
	215/65 R 16 102V XL	6.0 – 7.5	230	698	2092	C	A	72/B	-
	255/65 R 16 109H	7.0 – 9.0	270	752	2251	C	A	72/B	-
	235/60 R 16 100H	6.5 – 8.5	250	700	2098	C	A	71/B	-
	225/65 R 17 102H	6.0 – 8.0	237	736	2208	C	A	71/B	-
	225/65 R 17 106V XL	6.0 – 8.0	237	736	2208	C	A	72/B	-
	235/55 R 17 103Y XL FR	6.5 – 8.5	255	700	2105	C	A	72/B	-
	235/65 R 17 108V XL	6.5 – 8.5	250	750	2251	C	A	72/B	-
	245/65 R 17 111V XL	7.0 – 8.5	258	762	2288	C	A	72/B	-
	255/65 R 17 110H	7.0 – 9.0	270	778	2330	C	A	72/B	-
17"	265/65 R 17 112H	7.5 – 9.5	283	790	2367	C	A	72/B	-
	215/60 R 17 96H	6.0 – 7.5	230	700	2105	C	A	71/B	-
	215/60 R 17 96V	6.0 – 7.5	230	700	2105	C	A	71/B	-
	215/65 R 17 99V	6.0 – 7.5	230	724	2172	C	A	71/B	-
	225/60 R 17 99V	6.0 – 8.0	237	712	2141	C	A	71/B	-
	235/60 R 17 102V	6.5 – 8.5	250	726	2178	C	A	71/B	-
	235/55 R 17 99H	6.5 – 8.5	255	700	2105	C	A	71/B	-
	235/55 R 17 99V	6.5 – 8.5	255	700	2105	C	A	71/B	-
	275/55 R 17 109V	7.5 – 9.5	295	746	2239	C	A	72/B	-
	225/50 R 18 99W XL	6.0 – 8.0	242	693	2083	C	A	72/B	-
	225/60 R 18 100H	6.0 – 8.0	237	737	2217	C	A	71/B	-
	235/60 R 18 103V	6.5 – 8.5	250	751	2254	C	A	71/B	-
	235/60 R 18 107W XL	6.5 – 8.5	250	751	2254	C	A	72/B	-
	255/60 R 18 112V XL	7.0 – 9.0	270	775	2327	C	A	73/B	-
	215/55 R 18 99V XL	6.0 – 7.5	235	703	2114	C	A	72/B	-
	225/55 R 18 98V	6.0 – 8.0	242	715	2150	C	A	71/B	-
18"	235/55 R 18 100H	6.5 – 8.5	255	725	2181	C	A	71/B	-
	235/55 R 18 100V	6.5 – 8.5	255	725	2181	C	A	71/B	-
	255/55 R 18 109Y XL	7.0 – 9.0	276	749	2248	C	A	73/B	-
	235/50 R 18 97V	6.5 – 8.5	255	703	2114	C	A	71/B	-
	235/50 R 18 101Y XL	6.5 – 8.5	255	703	2114	C	A	72/B	-
	225/55 R 19 99V	6.0 – 8.0	242	741	2230	C	A	71/B	-
	235/45 R 19 99W XL	7.5 – 9.0	245	703	2120	C	A	72/B	-
	235/55 R 19 105V XL	6.5 – 8.5	255	751	2260	C	A	72/B	-
	235/55 R 19 105Y XL	6.5 – 8.5	255	751	2260	C	A	72/B	-
	245/45 R 19 102Y XL FR	7.5 – 9.0	253	711	2145	C	A	72/B	-
	255/55 R 19 111V XL	7.0 – 9.0	276	775	2327	C	A	73/B	-
	255/55 R 19 111Y XL	7.0 – 9.0	276	775	2327	C	A	73/B	-
	235/50 R 19 99V	6.5 – 8.5	255	729	2193	C	A	71/B	-
	255/50 R 19 107Y XL	7.0 – 9.0	276	749	2254	C	A	73/B	-
	265/50 R 19 110Y XL	7.5 – 9.5	288	759	2284	C	A	73/B	-
	275/45 R 19 108Y XL	8.5 – 10.5	284	741	2230	C	A	73/B	-
19"	285/45 R 19 111W XL	9.0 – 10.5	296	749	2254	C	A	75/B	-
	235/50 R 20 104W XL FR	6.5 – 8.5	255	754	2270	C	A	72/B	-
	245/45 R 20 103Y XL	7.5 – 9.0	253	736	2220	C	A	72/B	-
	255/45 R 20 105Y XL	8.0 – 9.5	265	748	2251	C	A	73/B	-
	265/45 R 20 108Y XL	8.5 – 10.0	277	756	2275	C	A	73/B	-
	275/45 R 20 110Y XL	8.5 – 10.5	284	766	2306	C	A	73/B	-
	255/50 R 20 109Y XL	7.0 – 9.0	276	774	2330	C	A	73/B	-
	255/55 R 20 110Y XL	7.0 – 9.0	276	800	2403	C	A	73/B	-
	275/40 R 20 106Y XL	9.0 – 11.0	289	736	2220	C	A	73/B	-
	315/35 R 20 110Y XL	10.5 – 12.5	333	736	2220	C	A	75/B	-
21"	295/35 R 21 107Y XL	10.0 – 11.5	313	747	2254	C	A	75/B	-
	255/40 R 21 102Y XL	8.5 – 10.0	270	745	2248	C	A	73/B	-
	265/40 R 21 105Y XL	9.0 – 10.5	282	753	2272	C	A	73/B	-
	275/45 R 21 110Y XL	8.5 – 10.5	284	791	2382	C	A	73/B	-
	275/50 R 21 113W XL FR	7.5 – 9.5	295	821	2465	C	A	73/B	-
	285/40 R 21 109Y XL FR	9.5 – 11.0	302	771	2320	C	A	75/B	-
22"	265/40 R 22 106Y XL FR	9.0 – 10.5	282	779	2350	C	A	73/B	-
	275/35 R 22 104Y XL FR	9.0 – 11.0	289	759	2290	C	A	73/B	-
	275/40 R 22 108Y XL	9.0 – 11.0	289	787	2376	C	A	73/B	-
	285/40 R 22 110Y XL	9.5 – 11.0	302	797	2400	C	A	73/B	-
	HL275/45 R 22 115W	8.5 – 9.5	284	817	2461	C	A	73/B	-
23"	285/35 R 23 107Y XL	9.5 – 11.0	302	792	2391	C	A	75/B	-
Grabber GT									
15"	235/75 R 15 109T XL	6.0 – 8.0	244	747	2236	D	C	72/B	-
17"	255/60 R 17 106V	7.0 – 9.0	270	750	2251	D	C	72/B	-

SNOW GRABBER PLUS

LA CLÉ D'ACCÈS À TOUTES VOS AVENTURES HIVERNALES



La ligne de pneus hiver non cloutés spécialement conçue pour les véhicules SUV / 4x4 vous emmène partout, même dans conditions hivernales extrêmes. De nouvelles caractéristiques innovantes en matière de traction offrent une excellente adhérence sur neige pour une expérience exceptionnelle en hiver.



» Vivez une expérience de traction exceptionnelle en hiver.

Les bordures de pavés en forme de « dent de scie » vous aident à garder le contrôle sur les routes enneigées offrant une excellente adhérence surtout dans les virages et une zone de contact plus large qui permet de réduire les distances de freinage sur neige. Ils contribuent également à compenser une baisse de performance sur neige grâce à la réduction de la profondeur de la sculpture. Une traction exceptionnelle garantie en hiver !

» Prenez la route en toute confiance.

Le SNOW GRABBER PLUS utilise un concept de structure robuste qui consiste à renforcer les blocs en pavés grâce aux micro pilliers, qui augmente leur robustesse et leur rigidité au niveau de la bande de roulement et réduit les dommages sur le pneumatique. En outre, les lamelles spécialement conçues pour les pneumatiques SUV hiver diminuent la déformation des blocs et améliorent la stabilité lorsque le véhicule est chargé. La ceinture métallique ultra résistante offre une force de résistance exceptionnelle au pneumatique pour garantir une stabilité optimale lors de votre aventure hivernale.

» Profitez d'un kilométrage élevé.

La conception du design de la bande de roulement permet une répartition uniforme de la matière qui vous permet de parcourir encore plus de kilomètres. La rigidité optimisée de la sculpture permet une distribution de pression uniforme qui minimise l'usure du pneumatique. Profitez de la durée de vie prolongée de votre pneumatique et profitez de kilomètres supplémentaires !



Indice de vitesse
T / H / V

Largeur
205 – 275 mm

Diamètre de jante
15" – 20"

Série
40 – 75



Diamètre de jante	Dimension ¹⁾	Largeur de jante autorisée (pouces)	Données dimensionnelles du pneu max. en service		Circonférence de roulement (mm) + 1,5% - 2,5%				
			Largeur (mm)	Ø-Extérieur (mm)					
15"	235/75 R 15 109T XL	6.0 – 8.0	244	747	2236	D	C	72/B	✓
	205/70 R 15 96T	5.0 – 7.0	217	681	2040	D	C	72/B	✓
16"	225/75 R 16 104T	6.0 – 7.5	232	758	2269	E	C	72/B	✓
	215/70 R 16 100H	5.5 – 7.0	230	720	2159	D	C	72/B	✓
	225/70 R 16 103H	6.0 – 7.5	237	734	2202	D	C	72/B	✓
	235/70 R 16 106T	6.0 – 8.0	250	750	2245	D	C	72/B	✓
	245/70 R 16 107T	6.5 – 8.0	258	764	2288	D	C	72/B	✓
	265/70 R 16 112H	7.0 – 9.0	283	792	2373	D	C	73/B	✓
17"	215/65 R 16 98H	6.0 – 7.5	230	698	2092	D	C	72/B	✓
	215/65 R 17 99V	6.0 – 7.5	230	724	2172	C	C	72/B	✓
	225/65 R 17 106H XL	6.0 – 8.0	237	736	2208	D	C	72/B	✓
	235/65 R 17 108H XL	6.5 – 8.5	250	750	2251	D	C	72/B	✓
	215/60 R 17 96H	6.0 – 7.5	230	700	2105	E	C	72/B	✓
	225/60 R 17 103H XL	6.0 – 8.0	237	712	2141	D	C	72/B	✓
	235/60 R 17 106H XL	6.5 – 8.5	250	726	2178	D	C	72/B	✓
	235/55 R 17 103V XL	6.5 – 8.5	255	700	2105	D	C	72/B	✓
18"	225/60 R 18 104V XL	6.0 – 8.0	237	737	2217	C	C	72/B	✓
	215/50 R 18 92V	6.0 – 7.5	235	681	2053	D	C	72/B	✓
	215/55 R 18 99V XL	6.0 – 7.5	235	703	2114	D	C	72/B	✓
	225/50 R 18 99V XL	6.0 – 8.0	242	693	2083	D	C	72/B	✓
	235/60 R 18 107H XL	6.5 – 8.5	250	751	2254	D	C	72/B	✓
	235/60 R 18 107V XL	6.5 – 8.5	250	751	2254	C	C	72/B	✓
	265/60 R 18 114H XL	7.5 – 9.5	283	787	2364	D	C	72/B	✓
	225/55 R 18 102V XL	6.0 – 8.0	242	715	2150	D	C	72/B	✓
	235/55 R 18 104H XL	6.5 – 8.5	255	725	2181	D	C	72/B	✓
	255/55 R 18 109V XL	7.0 – 9.0	276	749	2248	D	C	73/B	✓
	255/55 R 18 109H XL	7.0 – 9.0	276	749	2248	D	C	73/B	✓
	235/55 R 19 105V XL	6.5 – 8.5	255	751	2260	D	C	72/B	✓
19"	255/55 R 19 111V XL	7.0 – 9.0	276	775	2327	D	C	73/B	✓
	235/50 R 19 103V XL	6.5 – 8.5	255	729	2193	D	C	72/B	✓
	255/50 R 19 107V XL	7.0 – 9.0	276	749	2254	D	C	73/B	✓
	225/55 R 19 103V XL	6.0 – 8.0	242	741	2230	D	C	72/B	✓
	255/45 R 20 105V XL	8.0 – 9.5	265	748	2251	D	C	73/B	✓
	265/45 R 20 108V XL	8.5 – 10.0	277	756	2275	D	C	73/B	✓
20"	275/45 R 20 110V XL	8.5 – 10.5	284	766	2306	D	C	73/B	✓
	275/40 R 20 106V XL	9.0 – 11.0	289	736	2220	D	C	73/B	✓

¹⁾ Toutes les dimensions sont dotées de rebord de protection de la jante (FR)

C – E
Efficacité énergétique

C
Adhérence sur sol mouillé

B (72/73 dB)
Bruit extérieur / en décibels

Adhérence sur neige

TECHNOLOGIES DE SURVEILLANCE DE L'USURE DES PNEUS



Ceintures en acier haute technologie offrant une résistance renforcée, permettant de limiter le risque de perforation, une empreinte au sol uniforme et une stabilité à grande vitesse.



Le VAI (Visual Alignment Indicator) vous aide à éviter une usure inégale du pneu. Si les lamelles du VAI présentent une usure inégale, votre alignement de roue doit être vérifié.



Le RTM (Replacement Tire Monitor) vous offre une sécurité accrue : Avant d'atteindre la profondeur de profil minimale, l'inscription changera en « REPLACE TYRE » (REPLACER LE PNEU).





GENERAL TIRE

* AUCUNE DESTINATION N'EST INACCESSIBLE

NÉ AUX ÉTATS-UNIS EN 1915.
GENERAL TIRE. UNE MARQUE DU GROUPE CONTINENTAL.

**ANYWHERE
IS POSSIBLE***